

Hub de communication RS485 Pour une utilisation en intérieur

**Aperçu des avantages**

- Connexion au système de contrôle d'accès via bus RS485 Permet la connexion de jusqu'à 8 produits Aperio® avec un hub.
- Portée jusqu'à 25 m
- Antenne intégrée avec la possibilité de monter une antenne externe
- Communication radio cryptée
- Montage sur les boîtes d'encastrement standard
- LED pour la visualisation du statut

Description du produit

- Le hub Aperio 1-à-8 est destiné à la communication entre les composants radio Aperio et le système de contrôle d'accès SCALA. La communication s'effectue de manière cryptée et en temps réel.
- Le hubs RS485 permet de coupler un total de 8 composants en ligne, ce qui permet de gérer et de commander 8 portes.
- Le montage peut s'effectuer sur toutes les boîtes à encastrer courantes ou à l'aide du boîtier en applique (fourni).
- Une signalisation d'état par LED offre à l'utilisateur un aperçu rapide sur les états individuels du hub, de la communication et du processus de couplage.
- La portée de la liaison radioélectrique aux garnitures ou cylindres est de 25 m maximum et peut être orientée via un antenne externe.

Portée de la livraison


- 1 hub avec instructions d'installation
- Boîtier pour pose en saillie
- Vis de fixation

Compatible avec les produits ASSA ABLOY

- Antenne externe

Caractéristiques techniques - Hub de communication RS485

	Agréments	CE, ETL, FCC, IC, C-Tick
	Sécurité et émissions	FCC 47CFR Partie 15 sous-partie B et sous-partie C ; IC RSS-210 ; EN ETSI 301 489-17 v2.1.1 ; EN ETSI 300 328 v1.7.1 ; EN 60950-1 éd.2 2007 ; UL 294-2010 ; C22.2
	Dimension	82 x 82 x 37 mm (H x l x P)
	Alimentation électrique requise	250 mA minimum 80 mA à 12 V CC
	Standard radio	IEEE 802.15.4 (2,4 GHz) - 16 canaux (11-26)
	Cryptage (communication radio)	AES 128 bits
	Portée de fonctionnement sans fil	Portée typique de 15 à 25 m en fonction de la configuration du bâtiment
	Sensibilité du récepteur	- 100dBm 20%PER
	Antenne interne	2 dipôles à polarisation orthogonale
	Antenne externe	Un connecteur d'antenne externe SMA à polarité inversée. Type (dipôle) et ne pas avoir un gain d'antenne supérieur à 3,9 dBi.
	Classe de protection	IP 20
	Plage de température	5°C à 35°C
	Humidité relative de l'air	< 95 % (sans condensation)

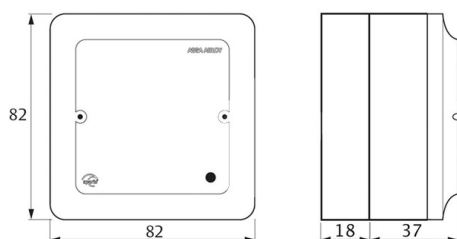



Statut

LED (rouge/vert/orange)
