


Lecteur MIFARE
avec Interface ELA RS485

LECTEUR SYSTEME EVOLUTION



Réf. LEC-ENMI-ELA

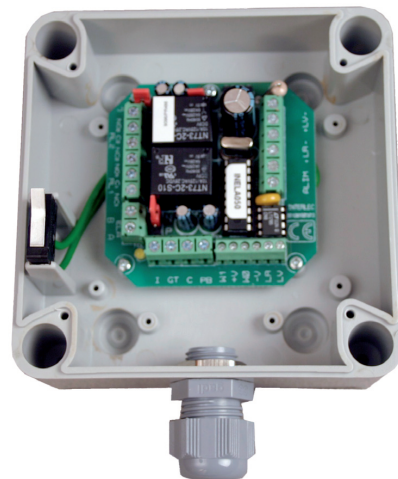

Lecteur MIFARE avec son interface ELA

Alimentation de 12 à 24 VCC

Consommation de 160mA

Technologie de proximité MIFARE

((Classic, Ultraligh, plus, Desfire EV1 et EV2, Type B, NFC(ISO15693), Sony Felica))

Distance de lecture de 5 cm maximum

2 témoins disponibles VERT ROUGE

1 témoin d'action JAUNE

Encastrable sur pot électrique standard

Façade verre haute résistance IK08

Dimensions 90 x 90 x 11mm

IP65 de -30 à 50°C

Electronique déportée pour bus ELA,
sous boîtier BODER IP54 auto-protégé
110 x 110 x 85mm