


Détecteur intérieur sur piles

RXC-R series




CARACTERISTIQUES

- 12x12m Détecteur intérieur pour application radio
- Grand emplacement auto-protégé pour émetteur radio
- Technologie plateforme CORE
- Fabriqué en standard avec un arrière inviolable
- Autonomie : jusqu'à 5 ans pour une CR123
- Détection fiable et éprouvée par les détcteurs Optex
- Immunité aux animaux



Immunité fausses alarmes
Plateforme CORE digitale



Quad zone logique numérique
Tolérance animaux



Optique scellée
Pour prévenir d'éventuelle invasion




Sortie silencieuse
Garantit des nuits tranquilles




Module hyperfréquence fiable
Parfaite combinaison entre infrarouge passif et hyperfréquence pour confirmer l'alarme (RXC-RDT)

S'adapte à la plupart des transmetteurs radio disponibles sur le marché

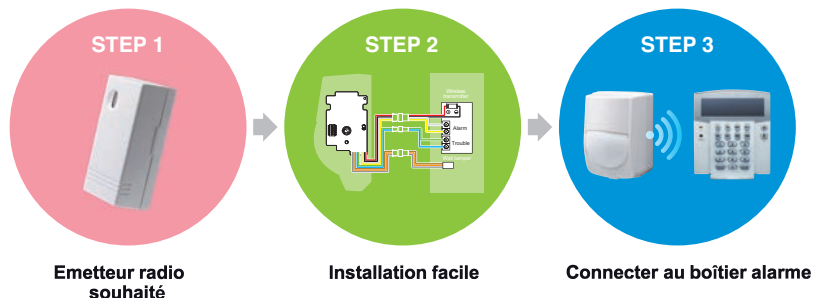


Fonction anti-arrachement

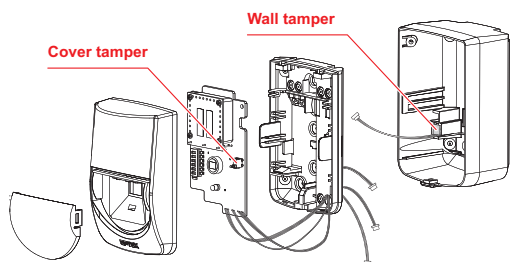


L'autoprotection et l'anti-arrachement s'activent quand le couvercle ou la back box sont retirés.


Spacieuse back box (espace pour l'émetteur radio)

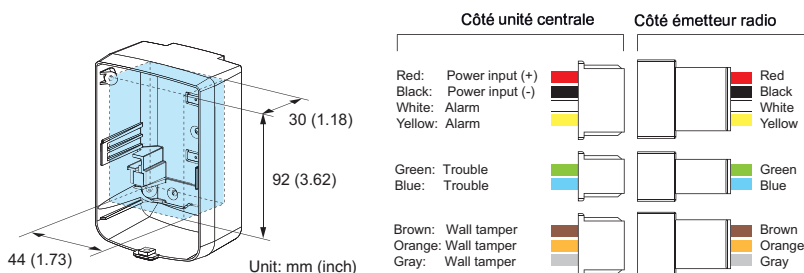

Zone de détection

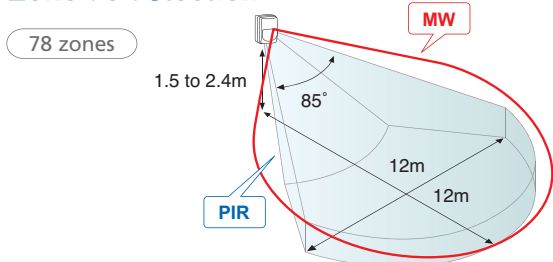

Dimensions

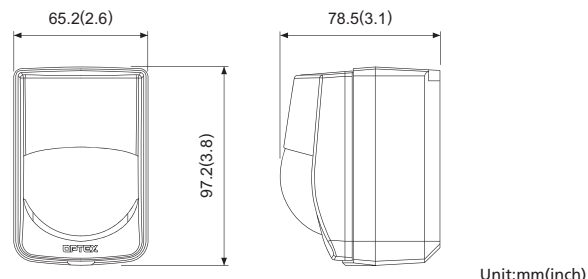

Spécifications

Modèle	RXC-RST	RXC-RDT
Méthode détection	infrarouge passif	infrarouge passif et hyperfréquence
Couverture	12 m x 12 m , angle 85°	
zones de détection	78 zones	
Hauteur de pose	1.5 à 2.4 m (5 à 8 ft)	
Indicateur alarme LED	Switchable ON/OFF	
Période d alarme	Approx. 2.5 sec	
Sortie alarme	0.01 A max. (Operating voltage)	
Trouble output	0.01 A max. (Operating voltage)	
Sensibilité/portée	Switchable LOW/MID/HI/SuperHI	
Hyperfse sensibilité/portée	Switchable LONG/SHORT	
Temps de préchauffage	Approx. 60 sec. (LED clignote)	
Courant d alimentation	3 à 3.6 V	
Consommation	6 µA (en Stand by), 3 mA (en test marche,LED on)	14 µA (en Stand by), 3 mA (en test marche,LED on)
Dimensions	97.2 mm x 65.2 mm x 78.5 mm <HxWxD>	
Poids	Approx. 145 g	Approx. 160 g
temperature fonctionnement	-10°C à +50°C	-10°C à +45°C
Humidité ambiante	95% max.	
interferences RF	aucune alarme 10V/m	

* Les spécificités sont soumises à modifications sans préavis.

Options

FA-3

support de montage mural



FL-60N (RXC-RST seulement) Lentille longue portée 8m

