

Lecteur de proximité DEISTER PRL5

Lecteurs LEGIC 13.56 MHz

Fiche technique (LEC05LE1000-GB3)

Description


Lecteur de proximité Deister 8 cm PRL5, 13,56 MHz, D/C, sortie sur bornier, buzzer, voyants rouge/vert/orange.

Cartes compatibles :


- Badges LEGIC Prime, LEGIC Advant, spécifique EADS.

Préconisations

- Utiliser une alimentation externe protégée par fusible connectée sur le bornier d'alimentation différenciée.
- Raccorder le blindage à la tôle de référence (chemin de câble, fond de coffret, ...).

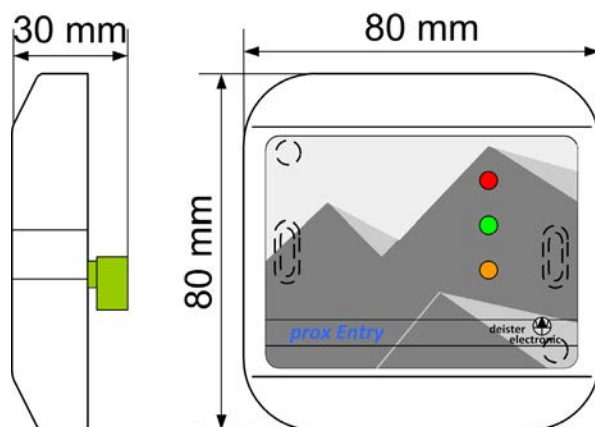

Câblage

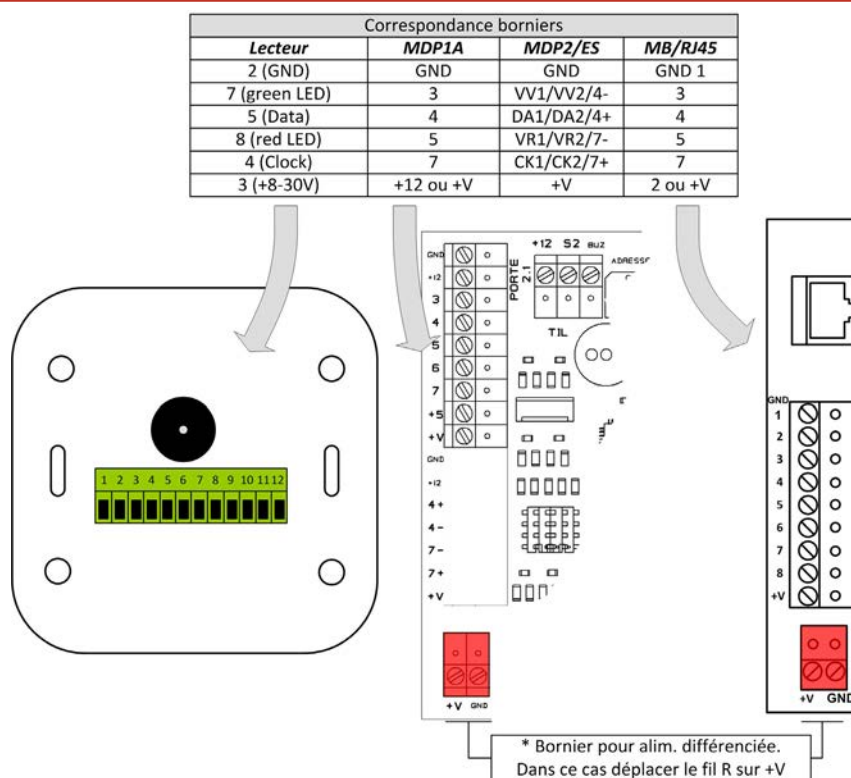

Caractéristiques principales

| Caractéristiques | Valeurs |
|--------------------------|------------------------------|
| Tension d'alimentation | 8 V min, 30 V max |
| Consommation | 150 mA @ 12 V (1.2 W) |
| Raccordement | MB/RJ45, MDP1, MDL1, MDP2/ES |
| Distance de raccordement | 100 m |
| Pilote UTIL | MS ISO2 Magstripe (2) |

Recommandations : raccordement des équipements situés en zone non sécurisée

Afin de prévenir les tentatives d'intrusion par court-circuit des lecteurs situés en zone non sécurisée, il est recommandé de protéger leur alimentation par un fusible, conformément au schéma présenté.

Schéma de raccordement type :

