


VOCALYS II

Transmetteur téléphonique

Vocalys II, se distingue par sa polyvalence ce qui le rend compatible avec de multiples applications. Il transmet huit informations en mode digital et six informations en mode vocal. Sa fonction réponse automatique permet l'écoute des lieux surveillés et d'effectuer des télécommandes. Vocalys II est entièrement programmable afin de satisfaire l'installateur le plus exigeant.

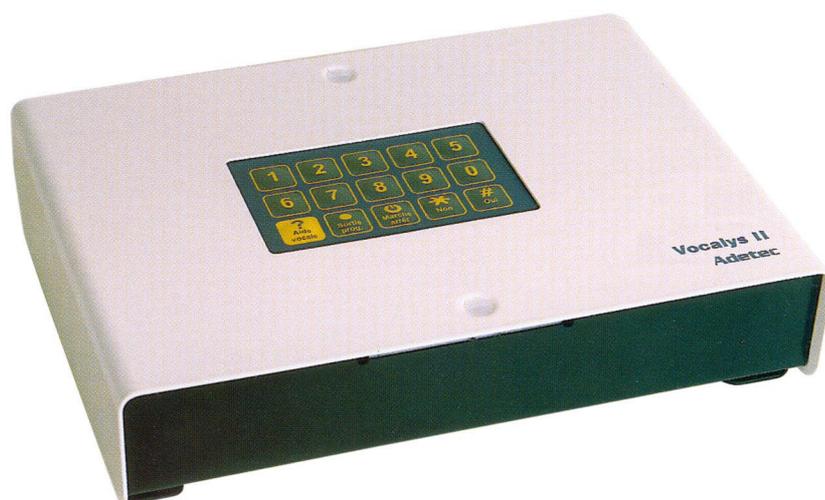

- 4 numéros d'appel
- 6 entrées – 2 sorties télécommandes
- Programmation individuelle des entrées
- Alarmes vocales enregistrables
- Aide vocale à la programmation
- Écoute des lieux surveillés
- Transmission multiprotocole

VOCALYS II

ENTREES

- Nombre d'entrée : 5 + 1 marche / arrêt
- Programmation : individuelle par entrée
- Mode de raccordements : contacts sec (NO / NF) – collecteur ouvert – tension

INFORMATIONS INTERNES

- Supervision d'alimentation
- Tests cycliques : 2 période programmables

SORTIES

- Nombre de sortie : 2
- Programmation : individuelle par sortie
- Interface de sortie : type transistor (I Max 30 mA)
- Blocage sirène indépendant

TÉLÉPHONIE

- Nombre de numéros d'appels : 4
- Transmission vocale : 1 message d'identification – 5 messages (1 par entrée)
- Messages vocaux enregistrables par l'utilisateur
- Acquiescement des appels vocaux programmable
- Transmission digitale : multiprotocole
- Appel entrant : mode de décrochage programmable

INTERFACE AUDIO

- Microphone / haut-parleur : intégrés
- Entrée audio : microphone préamplifié (0dB)
- Sortie audio : 8 ohms
- Interphonie 'full-duplex' : option carte enfichable (100 IPH 002)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 11 à 14 volts
- Consommation sous 13,8 volts : en veille < 30 mA – en connexion < 60 mA
- Agréments : ART – CEM – SE
- Garantie : 3 ans
- Programmation locale : par clavier – minitel – terminal (option)
- Sauvegarde des données : mémoire non volatile (E²prom)
- Autoprotection : par switch intégré
- Boîtier métallique de couleur beige
- Dimension : 150 x 203 x 50 (H x L x P)
- Limite de température : 0° c à 60° c

ADETEC SA
8, rue de l'angoumois 95100 ARGENTEUIL
Tél. : (33) 01.39.81.85.45 – Fax : (33) 01.39.81.85.46
Site : www.adetec.com - E-Mail : contact@adetec.com