



Le **LMB_6033/6035** est un lecteur mains libres Hyperfréquences IP 56. Il doit être connecté à un module de commande MTCA ou UTIL.

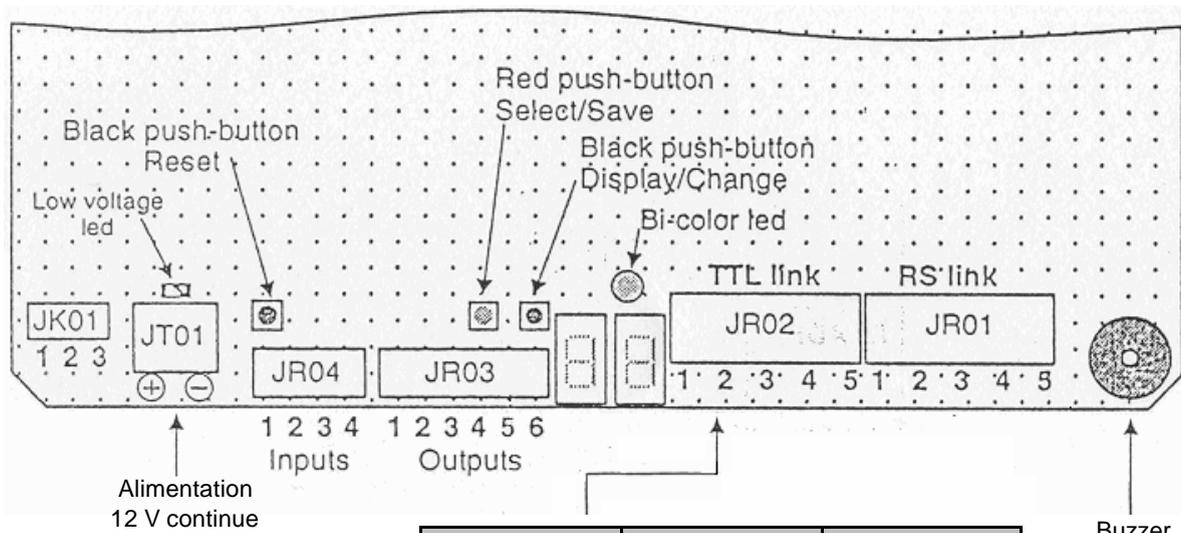

JR02	RJ45 UTIL	RJ45 MTCA
5 → GND	1 → GND	1 → GND
-	2 → -	2 → -
-	3 → -	3 → -
2 → DATA	4 → DATA	4 → DATA
-	5 → -	5 → -
-	6 → -	6 → -
1 → CLOCK	7 → CLOCK	7 → CLOCK
-	8 → -	8 → -

Paramètres	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension d'alimentation	12	-	28	V
Courant consommé	-	0.45	1	A
Poids	-	1.75	-	Kg
Distance de raccordement	-	-	100	m

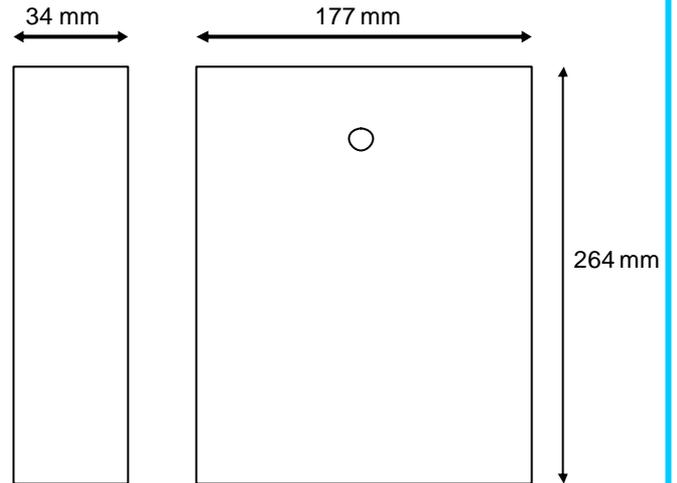

TIL TECHNOLOGIES
 Parc du Golf – Bât 43
 350, rue de la Lauzière
 13856 AIX EN PROVENCE
 Tél. : 04 42 37 11 77

Réf : FTe-LMB6033/6035

Date : Août 2007