


## Interface double présentation DCW2R

## ACCESSOIRES

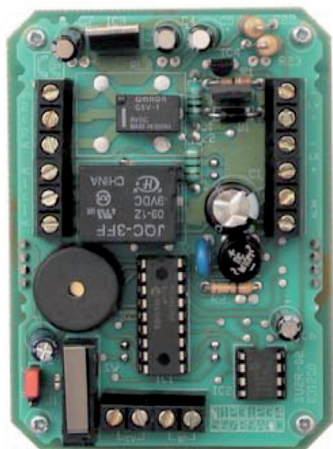

### Réf. DCW2R

Boîtier polycarbonate : 105x 85x40mm

Pilote d'un relais sur double identification d'un utilisateur

S'intercale entre le lecteur Wiegand ou Dataclock et le contrôleur de porte. Mode transparent pour les utilisateurs non autorisés à la double présentation.

Jusqu'à 200 utilisateurs autorisés

Environnement d'installation IP65 : - 30° à 50°C

Alimentation : 12/24V CC 20 à 100mA

2 sorties relais Communication Wiegand et Dataclock programmable.