

# Lecteur de proximité HID iCLASS R10

Lecteurs 13,56 MHz

Fiche technique (LEC05IC0800-NB1)

## Description


Lecteur de proximité HID iCLASS R10 (13,56 MHz, sécurisé, Wiegand, sortie bornier).

### Cartes compatibles

- ⦿ iCLASS 2K et 16K ISO 15693 (lecture / écriture)
- ⦿ MIFARE ISO 14443-A (lecture seule du numéro de série)
- ⦿ ISO 14443-B (lecture seule du numéro de série)
- ⦿ MONEO


### Préconisations

- ⦿ Utiliser une alimentation externe protégée par fusible (ou IAPS) connectée sur le bornier d'alimentation différenciée.
- ⦿ Raccorder le blindage à la tôle de référence (chemin de câble, fond de coffret, ...).

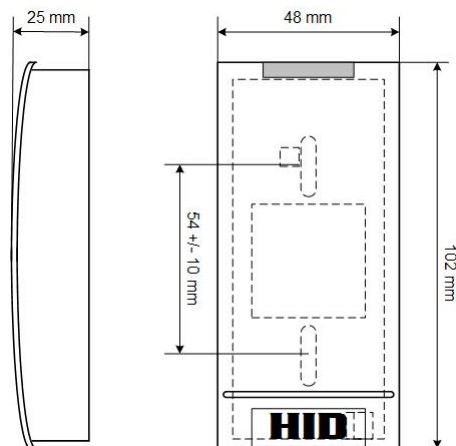

## Câblage

Correspondance borniers			
Lecteur	MDP1A	MDPES	MB/RJ45
N noir (RTN)	GND	GND	GND 1
O orange (GRN)	3	VV1/VV2/4-	3
V vert (DATA0)	4	DA1/DA2/4+	4
M marron (RED)	5	VR1/VR2/7-	5
Bl blanc (DATA1)	7	CK1/CK2/7+	7
R rouge (+VDC)	+12 ou +V	+V	2 ou +V

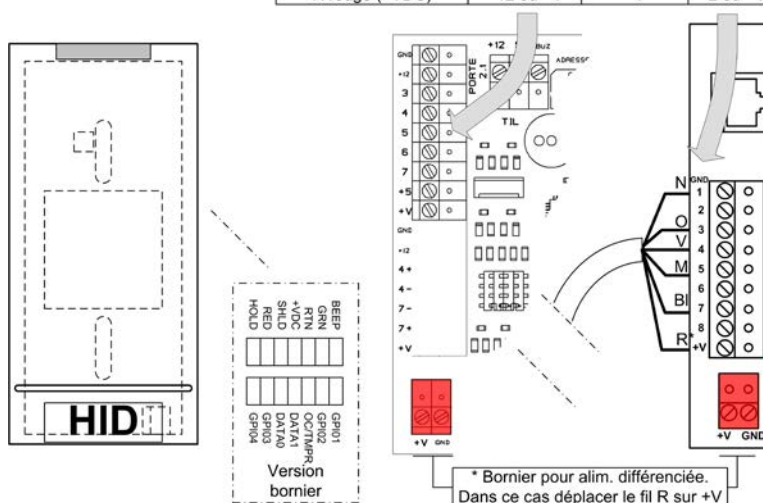

## Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	10 VDC min, 16 VDC max
Consommation	80 mA (300 mA max)
Raccordement	MB/RJ45, MDP1, MDL1, MDPES
Distance de raccordement	100 m
Pilote UTIL	WG Mifare 32 bits (34)

Fte\_LEC05IC0800-NB1 - Septembre 2014 - Informations non contractuelles susceptibles de modifications sans préavis

## Recommandations : raccordement des équipements situés en zone non sécurisée

Afin de prévenir les tentatives d'intrusion par court-circuit des lecteurs situés en zone non sécurisée, il est recommandé de protéger leur alimentation par un fusible, conformément au schéma présenté.

Schéma de raccordement type :

