

476-CSA & 476-N Boutons d'alerte



- Réarmement automatique
- Autoprotégé à l'ouverture
- Clapet de protection amovible


Boîtier	Thermoplastique
Clapet	Thermoplastique transparent
Connexions	3 bornes pour le contact d'alarme NF & NO 3 bornes pour le contact d'autoprotection
Température d'utilisation	+5°C à +40°C
Indice de protection	IP 32

Bouton anti-panique - agression - alerte

Une pression sur le bouton provoque l'activation de l'alerte. Celui-ci se réarme automatiquement. Il est protégé par une autoprotection à l'ouverture

Un capot de protection transparent permet d'éviter les déclenchements non souhaités. Celui-ci peut être retiré pour un montage sous table ou bureau.

Déclencheur de haute sécurité.

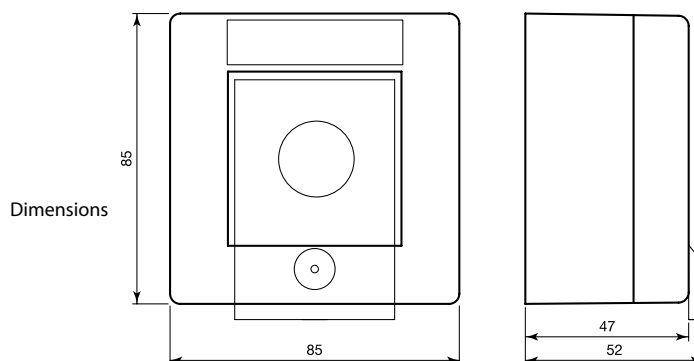

Spécifications

Code	Contacts	Tension mac	Courant max	Couleur	Autoprotection	Poids total
476-CSA	contact NF C NO	75 V continu	3 A	blanc	oui	0.18 Kg
476-N	contact NF C NO	75 V continu	3 A	noir	oui	0.18 Kg