

Les Plus

EFFICACITÉ

La borne d'accueil permet d'optimiser le temps de traitement de vos visiteurs. Elle permet de prévenir directement les personnes visitées par email dès l'arrivée ou l'enregistrement d'un visiteur.

SIMPLICITÉ

Dotée d'un lecteur QR Code ou d'un lecteur RFID 13,56 MHz, la borne permet très facilement d'identifier les visiteurs planifiés. Son écran tactile permet un enregistrement efficace des données des visiteurs non planifiés

COMPATIBILITÉ RGPD

La borne d'accueil permet au visiteur de consulter les consignes de sécurité et de consentir à la politique de conservation des données mise en place par votre société.

Fonctionnalité en cours de développement - nous consulter pour les délais.

Principales caractéristiques

- Ecran 21,5" LED Full HD 1920 x 1080
- Luminosité 300 cd/m2
- Dalle tactile capacitif multitouch 10 points
- Fonctionnement 24/7
- Protection écran face avant étanchéité IP65
- Inclinaison réglable de l'écran
- Fixation au sol avec cache
- Ancrage solide au sol avec 4 points de fixation
- Utilisation en position debout ou assis
- Repose pied fourni pour utilisation en position assis
- Gestion des câbles d'alimentation et de réseau par l'intérieur du pied de la borne

fpr_BORNE_VISITEUR

Informations non contractuelles
susceptibles de modifications sans préavis.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



BORNE D'ACCUEIL VISITEUR



Borne tactile interactive

La borne d'accueil visiteur est une borne tactile interactive qui permet de gérer simplement et efficacement l'accueil des visiteurs.

Elle permet au visiteur de :

- saisir ses données en cas de visite non planifiée.
- s'identifier par QR Code ou badge RFID, dans le cas d'une visite planifiée.
- notifier son arrivée, par email, à la personne visitée.

Contact Commercial : info@til-technologies.fr

Contact Marketing : marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE


www.til-technologies.fr



BORNE D'ACCUEIL VISITEUR


Implantation au sol de la borne

FIXATION AU SOL RECOMMANDÉE PAR CHEVILLES CHIMIQUES M10 : LA TIGE FILETÉE NE DOIT PAS DEPASSER DE PLUS DE 26MM DU SOL

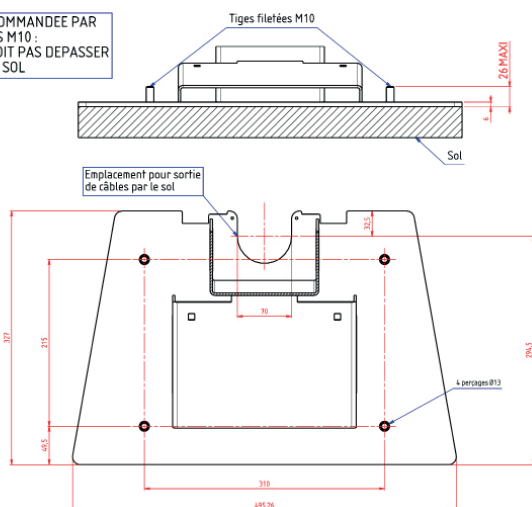


Inclinaison de la borne

Inclinaison mini

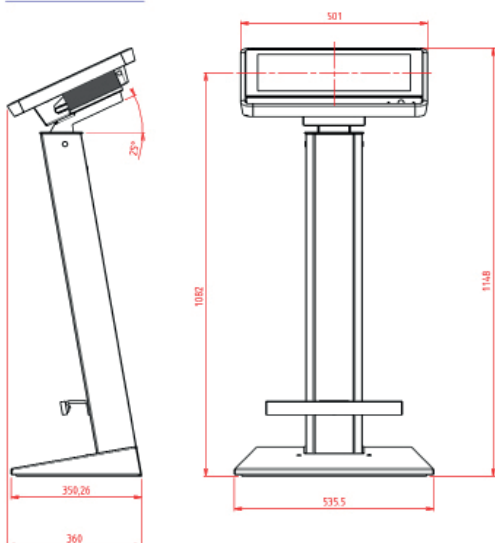

Inclinaison maxi

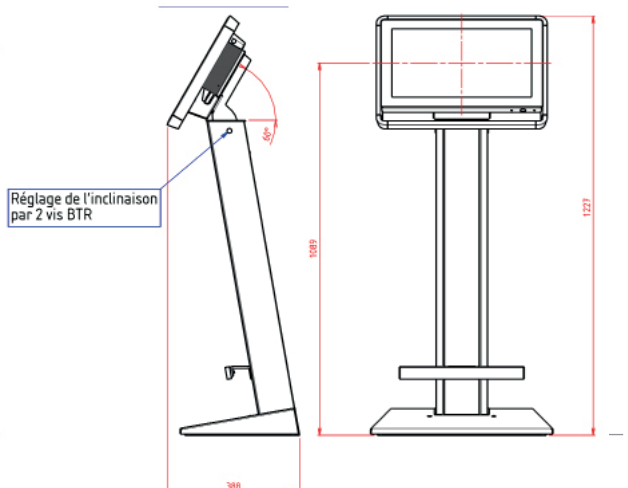

fpr_BORNE_VISITEUR
Informations non contractuelles
susceptibles de modifications sans préavis.



Caractéristiques détaillées

- **Dalle tactile technologie trueflat multitouch :**
 - » Capacitif projeté 10 points
 - » Taille de l'écran : 21.5" (16:9)
 - » Résolution : 1920 x 1080 Full HD, 1.7 M couleurs
 - » Luminosité (cd/m2; typ.) : 300
 - » Contraste 5000 : 1
- **Angle de vue (H° / V°) :** 170° / 170°
- **Inclinaison :** 25° à 70°
- **Protection face avant :** verre 4.3 mm anti -glare, IP65
- **Processeur :** Intel® Quad Core™ iE3845 | i5-5350U
- **Mémoire DDR3L :** 4 Go | 8Go
- **Stockage :** 120 Go | 240 Go
- **Carte graphique :** Intel® HD Graphics
- **Haut-parleur :** 1x3 W
- **Alimentation intégrée :** 15/230 VAC
- **Connectique :** USB 2.0 , USB 3.0, RS232
- **Lecteur RFID disponible sur face avant - optionnel**
- **Clavier 12 touches sur face avant - optionnel**
- **Boton arrêt d'urgence sur face avant - optionnel**
- **Caractéristiques du support :**
 - » Pied en acier, 4 points de fixation au sol
 - » Montants latéraux en aluminium anodisé
 - » Plastique PMMA noir brillant
 - » Repose pied pour utilisation en position assis
 - » Gestion des câbles par l'intérieur
 - » Sortie des câbles par l'arrière
- **Dimensions support :** 533 x 1250 x 358 mm (L x H x P)
- **Dimensions embase :** 495 x 327 mm
- **Poids :** 34 kg
- **Câbles fournis :** alimentation et réseau.

Références

Réalisation en cours

Pour connaître les délais : Nous contacter

Contact Commercial : info@til-technologies.fr
Contact Marketing : marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

