

Lecteur de proximité HID iCLASS MONEO

Lecteurs 13,56 MHz

Fiche technique LEC05MO0100-NB1

Description


Lecteur de proximité HID iCLASS MONEO (13,56 MHz, sécurisé, Wiegand, sortie borniers).

Cartes compatibles

- Ⓞ iCLASS 2K et 16K ISO 15693 (lecture / écriture)
- Ⓞ MIFARE ISO 14443-A (lecture seule du numéro de série)
- Ⓞ ISO 14443-B (lecture seule du numéro de série)


Préconisations

- Ⓞ Utiliser une alimentation externe protégée par fusible connectée sur le bornier d'alimentation différenciée.
- Ⓞ Raccorder le blindage à la tôle de référence (chemin de câble, fond de coffret, ...).

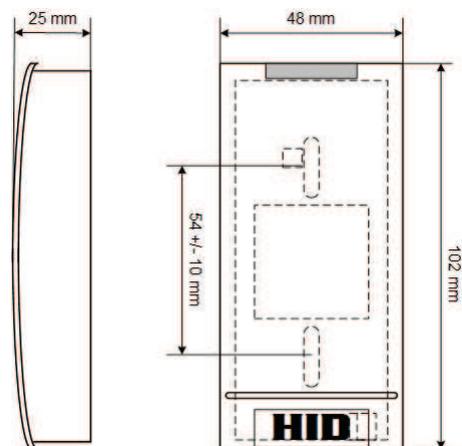

Câblage

Correspondance borniers			
Lecteur	MDP1A	MDPES	MB/RJ45
N noir (RTN)	GND	GND	GND 1
O orange (GRN)	3	VV1/VV2/4-	3
V vert (DATA0)	4	DA1/DA2/4+	4
M marron (RED)	5	VR1/VR2/7-	5
Bl blanc (DATA1)	7	CK1/CK2/7+	7
R rouge (+VDC)	+12 ou +V	+V	2 ou +V

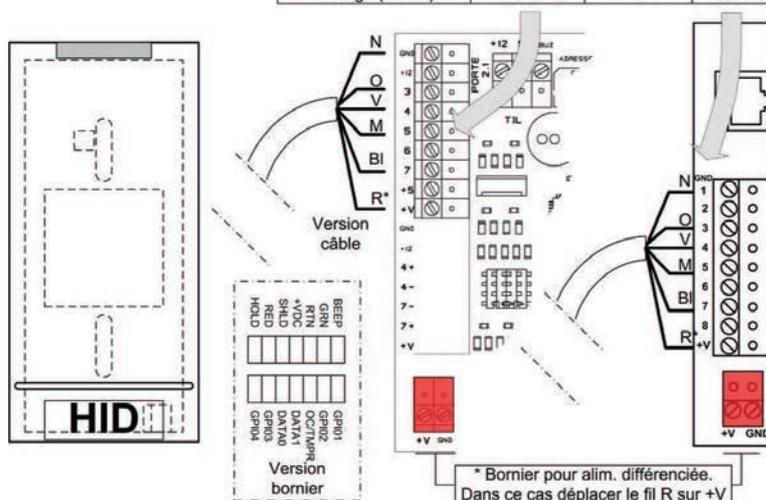

Caractéristiques principales

Caractéristiques		Valeurs		
Tension d'alimentation	5 VDC min, 16 VDC max			
Consommation	55 mA (116 mA max)			
Raccordement	MB/RJ45, MDP1, MDL1, MDPES			
Distance de raccordement	100 m			
Pilote UTIL	Badge	MIFARE	H10301	H10304
	Pilote	WG Mifare 32 bits (34)	WG Wiegand Std 26 bits (7)	WG Wiegand Std 37 bits (15)

Recommandations : raccordement des équipements situés en zone non sécurisée

Afin de prévenir les tentatives d'intrusion par court-circuit des lecteurs situés en zone non sécurisée, il est recommandé de protéger leur alimentation par un fusible, conformément au schéma présenté.

Schéma de raccordement type :

