
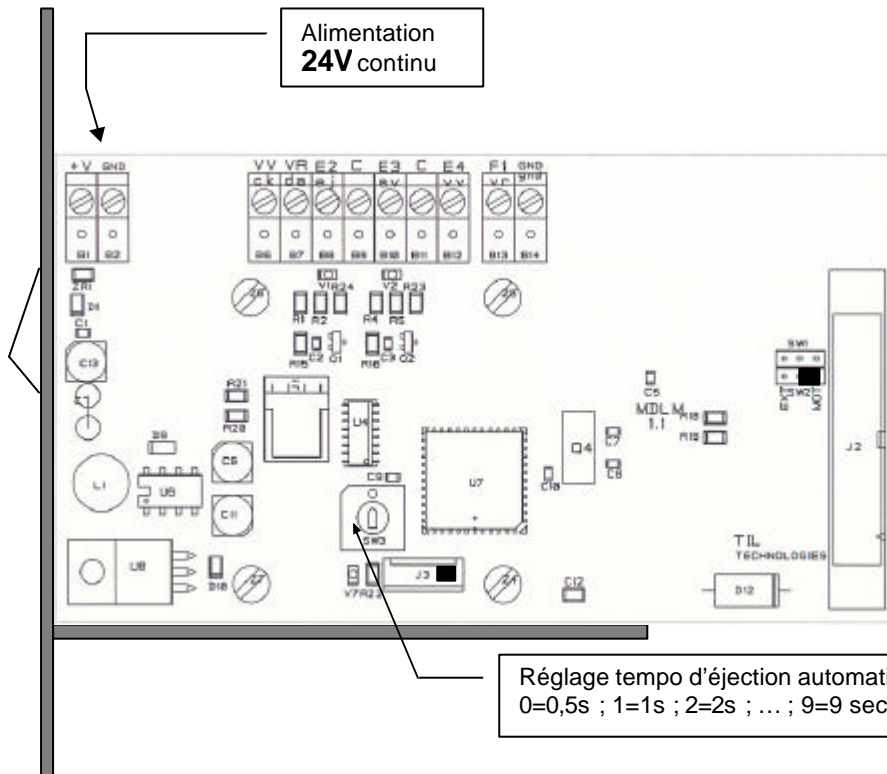


Modèle : Gamme Magnétique ISO2

Il doit être associé à un module de commande MTCA ou UTiL

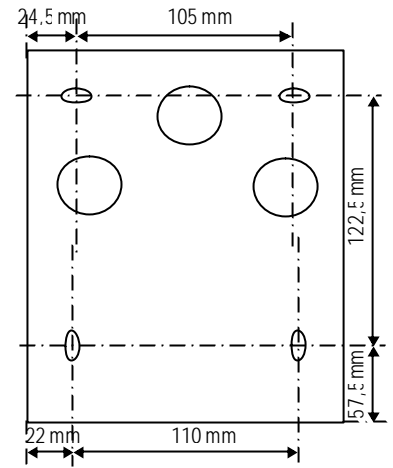

Câblage Tête de lecture :

Type	Nom	RJ45 (MTCA, UTiL)
0V	GND	1
Voyant Vert	E4	3
Data ISO2	VR	4
Voyant Rouge	F1	5
Clock ISO2	VV	7

Commandes :

Type	Nom	Sortie
Avalement carte	E3	Sx
Ejection carte	E2	Sx

Paramètres	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension d'alimentation	24	27.6	29	V
Courant consommé en utilisation	100	120	140	mA



TIL TECHNOLOGIES
 Parc du Golf – Bât 43
 350, rue de la Lauzière
 13856 AIX EN PROVENCE
 Tél. : 04 42 37 11 77

Réf : FTe-LEC13LV3300

Date : Août 2007