

Lecteur de proximité DEISTER PRD2

Lecteurs bi-technologies (125 kHz, 13,56 MHz)

Fiche technique (LEC05DE4100-GB1)

Description


Lecteur de proximité Deister 5 cm PRD2 (bi-technologies 125 kHz, 13,56 MHz, Wiegand 26 bits standard, sortie sur bornier). Programmation spécifique SIAAP.

Cartes compatibles :

- Badges HID 125 kHz
- Badges mifare


Préconisations

- Utiliser une alimentation externe protégée par fusible connectée sur le bornier d'alimentation différenciée.
- Raccorder le blindage à la tôle de référence (chemin de câble, fond de coffret, ...).

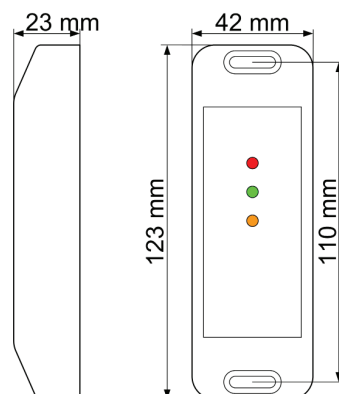

Câblage

Correspondance borniers			
Lecteur	MDP1A	MDPES	MB/RJ45
2 (GND)	GND	GND	GND 1
7 (green LED)	3	VV1/VV2/4-	3
5 (D0)	4	DA1/DA2/4+	4
8 (red LED)	5	VR1/VR2/7-	5
4 (D1)	7	CK1/CK2/7+	7
3 (+8-30V)	+12 ou +V	+V	2 ou +V

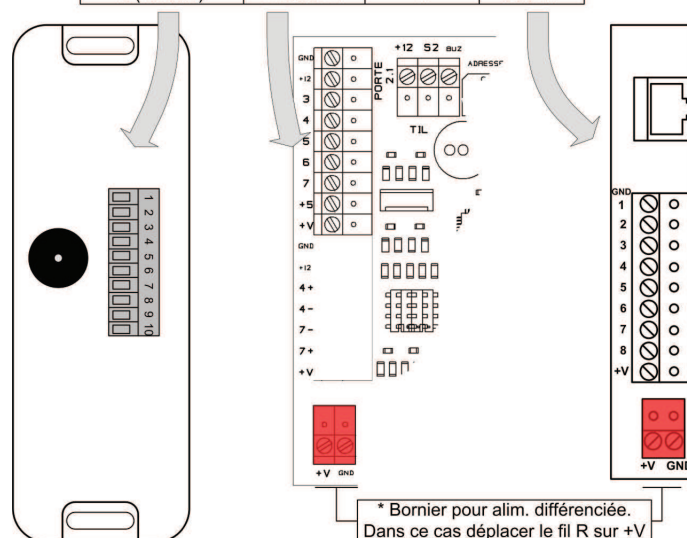

Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	9 V min, 30 V max
Consommation	125 mA @ 12 V (1.1 W)
Raccordement	MB/RJ45, MDP1, MDL1, MDPES
Distance de raccordement	100 m
Pilote UTiL	Wiegand
	WG Wiegand Std 26 bits (7)