
AC-MANAGER

LA SUPERVISION GRAPHIQUE

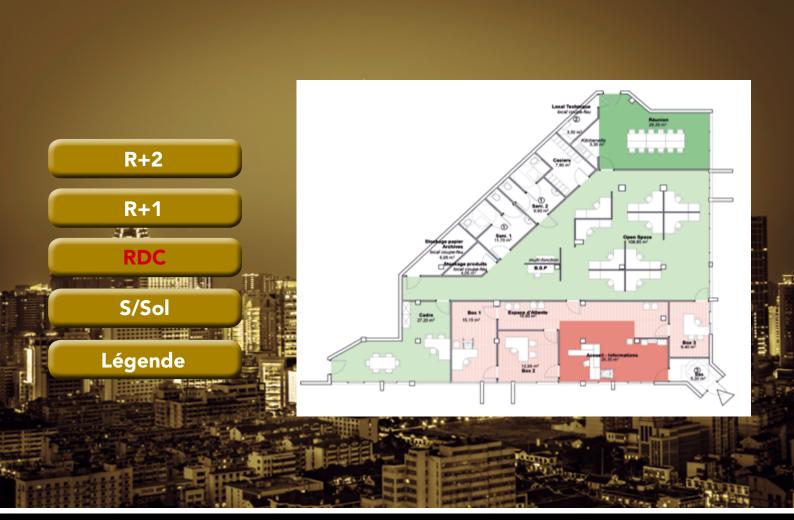

GESTION MULTI SITES DES ACCÈS, DES ALARMES ET DES VIDÉOS

ARCHITECTURE multiposte redondante

INTERFACE multi vues, multi métiers, multi langues

INTERACTION pilote par simple clic des fonctions associées aux icônes glissés sur le plan

ETAT temps réels des entrées et des sorties et interactions

EVENEMENTS visuels avec codes couleurs, sonores, avec consignes et main courante

HISTORIQUE fonctions de recherche avancées, impression manuelle ou automatisée,

exportation xls.

STATISTIQUES camembert ou histogramme, détection automatique de seuils





Le contrôleur de porte **ADIP** est l'élément contrôle d'accès compatible





Caractéristiques principales ADIP

- Accès WebServer par 3 niveaux de mots de passe
- 65 000 utilisateurs sur l'ensemble des contrôleurs installés
- 5 niveaux d'accès : Accès contrôle Accès libre Accès temporaire Accès compté – Accès interdit
- 32 groupes d'accès incluant chacun zones de sécurité et leurs grilles de temps
- 32 grilles de temps incluant chacune 30 zones de temps 24 jours fériés et 4 périodes de congés
- 7 zones de sécurité contrôlées incluant chacune leurs points d'accès
- 4 libre accès

- 1 compteur de capacité avec indicateur : Libre Occupé Plein (uniquement sur la zone de sécurité 1)
- 1 Anti-retour complet sur Entrée et Sortie ou limité à l'Entrée seule (uniquement sur la zone de sécurité 1)
- 1 listing général des mouvements au fil de l'eau
- 1 listing des présents
- 1 listing des absents
- 1 mode supervision et commande des 6 entrées programmables et des
 4 sorties relais programmables
- 16 groupes de SAS (un SAS est constitué de 2 contrôleurs)
- 1 synchronisation horaire manuelle ou sur serveur NTP
- Envoi push



AC-MANAGER intègre de grandes marques de produits vidéo et intrusion compatibles.



Nous consulter pour en connaître la liste.

Pour commander AC-MANAGER

ACM-4: Superviseur graphique 4 lecteurs et récupération flux vidéo 4 caméras (20 points)

ACM-8: Superviseur graphique 8 lecteurs et récupération flux vidéo 8 caméras (40 points)

ACM-16: Superviseur graphique 16 lecteurs et récupération flux vidéo 16 caméras (80 points)

ACM-32: Superviseur graphique 32 lecteurs et récupération flux vidéo 16 caméras (144 points)

ACM-64: Superviseur graphique 64 lecteurs et récupération flux vidéo 16 caméras (272 points)

ACM-128: Superviseur graphique 128 lecteurs et récupération flux vidéo 16 caméras (528 points)

ACM-896: Superviseur graphique 896 lecteurs et récupération flux vidéo 16 caméras (3600 points)

ACM-INTRU: Module Intrusion pour une Galaxy ou une SPC (inclus 654 points)

ACM-INTRU+1: Extension pour Module Intrusion pour une Galaxy ou une SPC supplémentaire

ACM-VIDEO4: Module Vidéo pour 4 caméras multivision via NVR HIK (Live-Enregistre-PTZ)

ACM-VIDEO8: Module Vidéo pour 8 caméras multivision via NVR HIK (Live-Enregistre-PTZ) **ACM-VIDEO16**: Module Vidéo pour 16 caméras multivision via NVR HIK (Live-Enregistre-PTZ)

ACM-ASTREINTE: Module Astreinte,3 directions de mail et SMS, modem GSM (prévoir abonnement)

Votre distributeur

