



400-FR

Contact magnétique en saillie




- Montage en saillie
- Pour les portes et fenêtre en tout matériau
- Connexion par bornes
- Autoprotection ouverture et arrachement

Boîtiers	Thermoplastique blanc
Fonction	Contact Reed NF avec aimant en vis à vis
Connexion	Borniers: 2 pour le contact + 2 pour l'autoprotection
Température d'usage	-10°C à +60°C
Indice de protection	IP40
Equipment	Ruban adhésif double face
Conditionnement	Par lot de 10 pièces

Contact magnétique avec bornes

Contact magnétique thermoplastique pour montage en surface. Il convient aux cadres de portes et de fenêtres de tout matériau: aluminium, bois, PVC, métal, etc.

Il est autoprotégé contre l'arrachement et l'ouverture du couvercle. Installation est simple grâce à la connexion des bornes à vis et la fixations'effectue au moyen de vis (recommandé) ou de ruban adhésif double face.

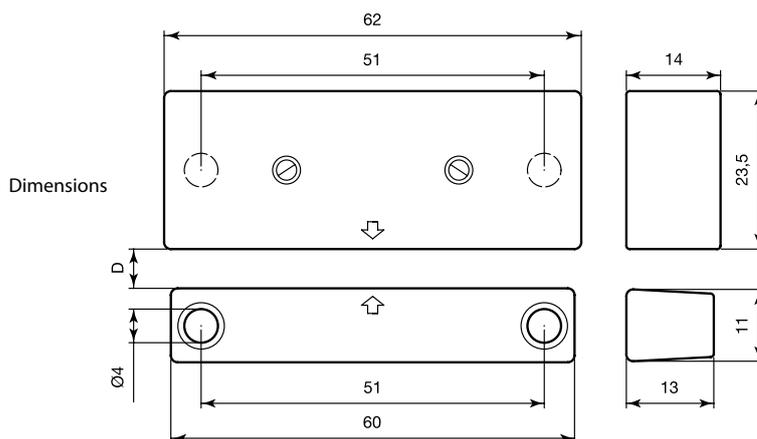

Spécifications

	D max Code (non ferreux)	D max (ferreux)	Type connexion	Tension max	Courant max	Puissance max	Couleur	Certifications	Poids Total
400-FR	26 mm	17 mm	NC*	48 V	1 A	10 W	Blanc	NF A2P TYPE 2	0.31 Kg

D max: espacement maximal

* Avec l'aimant en vis à vis