


Détecteur infrarouge CS-420 / CS-430



- Design domestique et tertiaire
- 12 mètres infrarouge passif 90°
- Compteur d'impulsions
- Faible consommation 8 mA
- Filtre lumière blanche
- Compensé en température




Référence	Désignation	Dimensions (mm)
CS-420	Détecteur Infrarouge 12 mètres 90° multi plans	64 x 95 x 49
CS-430	Détecteur Infrarouge 12 mètres 90° animaux -38Kg	64 x 95 x 49

Détecteur infrarouge RX40QZ / RX40QZPT NF A2P 2 Boucliers



- 12 x 12m - 78 zones - 11mA
- Quadri zone logic
- Compensation de température
- Tolérance aux petits animaux
- Comptage d'impulsions




Référence	Désignation	Dimensions (mm)
RX40QZ	Détecteur Infrarouge 12 m 90° NF A2P 2 Boucliers	95 x 60 x 45
RX-40PT	Détecteur Infrarouge 12 m 90° Animaux 25 Kg	95 x 60 x 45
FA3	Rotule plafond ou mural	70 x 65 x 50
FL60N	Lentille longue portée 18 mètres	5 x 5 x 3

Détecteur infrarouge CX702 NF A2P 2 Boucliers



- 21 x 21m et 45 x 2,4 m
- 68 zones - 11mA
- 2 choix en tournant la lentille
- 3 niveaux de réglage d'angle
- Compensation de température
- Optique multi focus
- Comptage d'impulsions

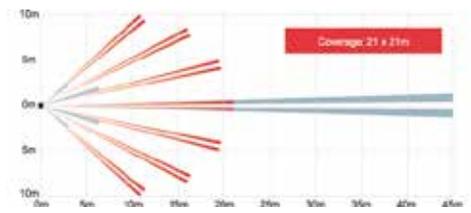


Référence	Désignation	Dimensions (mm)
CX702	Détecteur Infrarouge 21 m 90° ou 45 m 10° NF A2P 2 boucliers	140 x 100 x 68

Détecteur infrarouge plafond SX360



- Plafond 360° - 276 zones - 18mA
- Zoom par lentille tournante
- 18m de 2,4m à 4,8m
- Sensibilité H/M/L
- Comptage d'impulsions

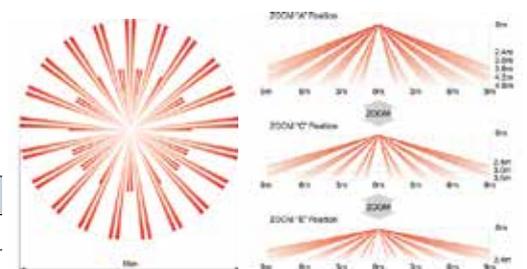


Référence	Désignation	Dimensions (mm)
SX360Z	Détecteur Infrarouge Plafond 360° 18 m	130 x 130 x 80

Détecteur infrarouge plafond FX360



- Diamètre de détection de 8 à 12 mètres en fonction de la hauteur de fixation de 2,4 à 3,6 mètres
- Performance stable et homogène sur toute la surface protégée.
- 62 zones de détections pour une consommation de 17 mA
- Compensation de température
- Compteur d'impulsion commutable de 2 à 4

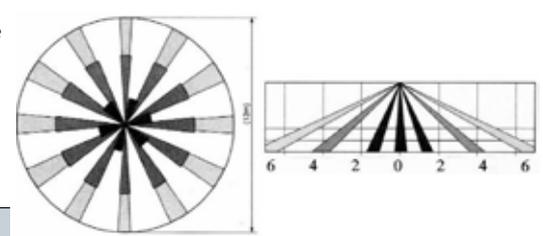


Référence	Désignation	Dimensions (mm)
FX-360	Détecteur Infrarouge Plafond 360° de 8 à 12 mètres	Diamètre 120 x 15

Détecteur infrarouge longue portée anti-masque CDX-NAM Grade 3



- Portée de détection 24 x 2 mètres
- Anti Masque
- Comptage d'impulsions
- Compensation de température
- 20 zones de détection pour une consommation de 17 mA

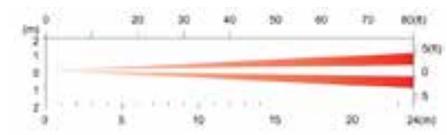

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
CDX-NAM	Détecteur Double Technologie Portée 24 x 2 mètres	140 x 70 x 53
FA3	Rotule plafond ou murale	70 x 65 x 50

Les Systèmes Anti-Intrusion

Périphériques systèmes filaires


5



Détecteur Double Technologie CS-460

- Design domestique et tertiaire
- Double technologie
- Hyperfréquence et Infrarouge
- 12 mètres 90° portée réglable
- 34 zones de détection sur 2 plans
- Compteur d'impulsions
- Filtre lumière blanche
- Compensé en température


Référence	Désignation	Dimensions (mm)
CS-460	Détecteur Double Technologie 12 mètres 90° multi plans	64 x 95 x 49



Détecteur Double Technologie CS-480

- Design tertiaire et Industriel
- Double technologie
- Hyperfréquence et Infrarouge
- 12 mètres 90° portée réglable
- 36 zones de détection sur 2 plans
- Compteur d'impulsions
- Filtre lumière blanche
- Compensé en température


Référence	Désignation	Dimensions (mm)
CS-480	Détecteur Double Technologie 12 mètres 90° multi plans	117 x 65 x 47



Détecteur Double Technologie MX40QZ NF A2P 2 Boucliers

- 12 x 12m - 78 zones - 18mA
- Quad zones Logic
- Compensation en température
- 2,4GHz système anti-interférences
- Circuit de réduction de bruit

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
MX40QZ	Détecteur Double Technologie 12 m 90° NF A2P 2 Boucliers	110 x 62 x 48
MX50QZ	Détecteur Double Technologie 15m 90° NF A2P 2 Boucliers	110 x 62 x 48
MX-40PT	Détecteur Double Technologie immunité animaux 12 x 12 mètres	110 x 62 x 48
FA3	Rotule plafond ou mural	70 x 65 x 50



Détecteur Double Technologie CDX Grade 3

- CDX-DAMX8 : Portée 15 x 15 mètres
- Infrarouge et Hyperfréquence
- Anti Masque
- Compensée en température
- Tolérance petits animaux
- Quad Zone Logic
- Sensibilité réglable

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
CDX-DAMX8	Détecteur Double Technologie Portée 15 x 15 mètres	140 x 70 x 53
FA3	Rotule plafond ou murale	70 x 65 x 50

