

ME/E8

Modules électroniques

Modules d'extension


Extension 8 entrées ToR

Le module d'extension locale ME/E8 permet d'ajouter 8 entrées ToR à un module de commande UTIL ou TILLYS. Ces entrées sont opto-isolées et peuvent être continues ou alternatives.

Placé à droite de l'UTL et raccordé par nappe de connexion HE10, l'adressage du ME/E8 est automatique en fonction de son positionnement sur le bus local formé par la succession des modules d'extensions.

Toutes les entrées du ME/E8 sont dotées de voyants pour une mise en service facile et une maintenance aisée.

Cotes mécaniques

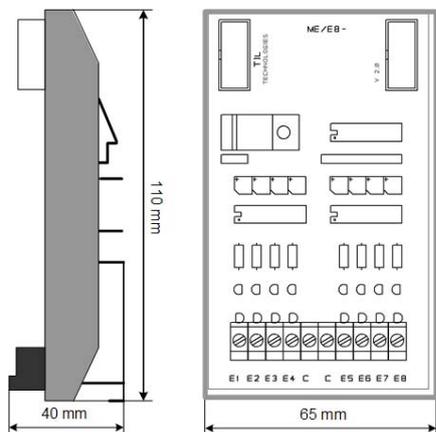

Référence

- ME/E8 : module d'extension 8 entrées

Préciser la tension des entrées : continue ou alternative



Simple à installer

Le ME/E8 voit son installation facilitée grâce à son format encliquetable sur rail DIN et son raccordement rapide par nappe HE10 (incluse).

Caractéristiques détaillées

- Entrées : 8 entrées ToR opto-isolées de 12 à 24 V (autre tension dispo sur demande)
- Tension d'entrée niveau bas : < 3,5 V
- Consommation d'une entrée : 5 mA
- Tension d'isolation des entrées : 2500 V
- Fréquence d'entrée (AC) : 40 Hz minimum
- Température d'utilisation : -30 à +70°C
- Humidité : 0 - 95% sans condensation
- Connexions : bornier débrochable à vis

Système intégré de contrôle d'accès

UTIL	MODULES D'EXTENSION	MODULES DÉPORTÉS	MODULES BORNERS	MODULES D'ACQUISITION	LECTEURS
					

Votre distributeur

Siège social Parc du Golf - 350 rue de la Lauzière - 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 - Tél : +33 (0)4 42 37 11 77 - Fax : +33 (0)4 42 34 28 98
Agence Paris Immeuble Atria - 2 rue du Centre - 93885 Noisy-le-Grand Cedex - Tél : +33 (0)1 48 15 04 30 - Fax : +33 (0)1 48 15 04 32

> info@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

