

PROXILIS KB

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteur avec clavier afficheur

Contrôle d'accès intérieur renforcé

Le lecteur de contrôle d'accès PROXILIS KB intègre un lecteur de badges 13,56 MHz, un clavier tactile 12 touches et un écran afficheur 2,6 pouces (5cm).

Il permet une identification de l'utilisateur par lecture de badge et/ou un code clavier personnel.

Ainsi, selon la porte contrôlée, vous pouvez adapter votre niveau de sécurité avec une authentification renforcée (badge + code clavier).

Entièrement sensitif, il est très simple de manipulation : aussi bien pour l'utilisateur, avec un affichage clair des instructions à l'écran, que pour le paramétrage, avec un menu de configuration sur l'écran tactile.

PROXILIS peut s'adapter à toutes les stratégies de lecture de données et d'identification par badge : lecture du n° de série, lecture en secteur/fichier sécurisé ou mapping de badge et cryptage entièrement personnalisés.

Ces niveaux de sécurité et de personnalisation sont déclinés à travers les gammes ECO, STD ou PRO (voir fiches correspondantes).

LES PLUS

Évolutif

PROXILIS KB est complètement reprogrammable. Il peut s'adapter aux changements de badges comme aux évolutions de schémas de sécurité (méthodes et clés de cryptage, gammes STD ou PRO).

Design et Personnalisable

Avec son style épuré et ses touches retro-éclairées bleues, le PROXILIS KB s'intègre avantageusement sur tous les murs intérieurs.

Les écrans de veille sont également paramétrables à vos couleurs (logos, photos...), jusqu'à 16 images



Principes & Fonctionnalités

- Communication RS485 cryptée vers Module Déporté.
- Signe de vie RS485 si le lecteur est raccordé à un Module Déporté ou un PULSE.
- Menu de paramétrage pour :
 - Définir le mode de contrôle (badge/code)
 - Définir la longueur du code
 - Personnaliser les affichages : langue, délai d'inactivité/mise en veille, écrans de veille... texte d'erreur ou de validation...

La gamme des lecteurs PROXILIS

PROXILIS CARRÉ	PROXILIS SLIM	PROXILIS ANTI-VANDALE	PROXILIS KB	PROXILIS AD

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr




PROXILIS KB

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteur avec clavier afficheur

Cotes mécaniques

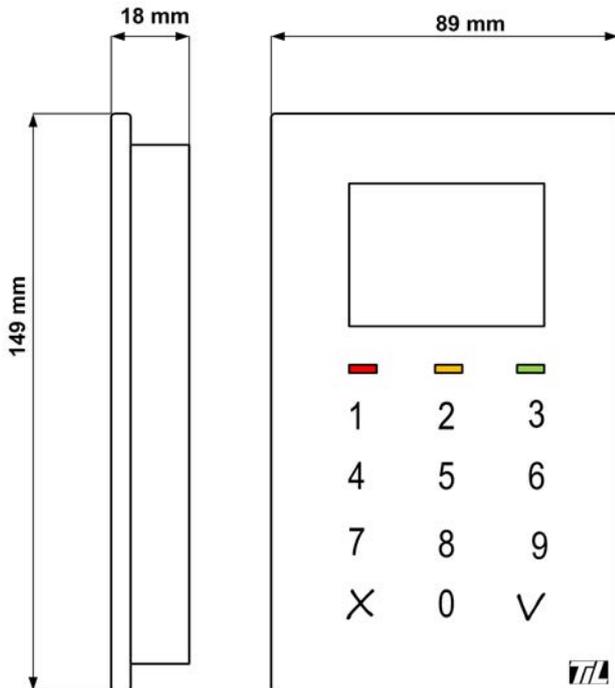

Normes & Conformités

Normes :

- Normes ISO14443 A et B, ISO18092. Niveau 1 à 4
- Cryptographie DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA
- Mémoire de clefs et processeur crypto sécurisé EAL4+

Identifiants :

- Badges 13,56 MHz (Mifare Classic, Mifare +, Desfire EV1...) et SIM NFC (nous consulter).

Caractéristiques détaillées

- Alimentation : 12 à 15 V
- Consommation : 30 mA en veille (0,4 W) et 80 mA en utilisation (1,2 W) en courant moyen de 13,6 V.
- Fréquence d'émission : 13,56 MHz
- Distance de lecture : de 1 à 6 cm selon technologie du badge, lecture sécurisée ou non, installation sur du métal et inclinaison du badge
- Affichage : Ecran LCD couleur 2,6 pouces (largeur environ 5 cm), résolution 320 x 240 pixels
- Signalisations : 12 touches retro-éclairées, 3 LED (dont 2 programmables), 1 buzzer
- Interface de communication : RS485 crypté avec MDP
- Distance max. entre le module et le lecteur : 600m
- Connectique : borniers à vis
- Dimensions : 149 x 89 x 18 mm
- Fixation : murale, 4 vis, en saillie ou encastrée (hauteur du débord 5 mm)
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C (intérieur)
- Poids : 0,14 kg

Interfaces intuitives



Références

Selon gamme tarifaire :

- ECO : LEC05MF7000-XB5
- STANDARD : LEC05MF7400-XB5
- PRO : LEC05MF7500-XB5

Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

