

# PROXIL-AVX

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz

## Pour les environnements difficiles

Ce lecteur de proximité 125 kHz permet de lire les cartes sans contact au format PROXIL.

Compatible avec le système de sécurité centralisé Micro-SESAME, il doit être associé à un automate de commande UTIL ou TILLYS.

C'est un lecteur haute résistance pour les environnements les plus difficiles.

Grâce à sa coque inox (15/10<sup>ème</sup>) et à son électronique entièrement étanche, le lecteur PROXIL-AVX conviendra tant en intérieur qu'en extérieur.

Il est équipé d'un buzzer et d'un voyant bicolore programmable.



### LES PLUS

#### Robuste

Sa coque inox étanche lui confère une grande robustesse et vous permet une installation en environnement difficile, intérieur ou extérieur.

#### Design

Performant et solide le PROXIL-AVX dispose également d'un design soigné et moderne.

#### Fiable et facile à installer

Son installation murale en applique est extrêmement aisée. Les vis et chevilles de sécurité sont fournies.

### Principes & Fonctionnalités

- Alimentation : 12 VDC
- Consommation : 120 mA
- Distance de lecture : jusqu'à 5 cm
- Distance de raccordement : jusqu'à 100 m du module de commande

## Les lecteurs PROXIL 125 kHz

PROXIL 10	PROXIL 15	PROXIL AVX	PROXIL LCI	GRANDE DISTANCE
				

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

[www.til-technologies.fr](http://www.til-technologies.fr)




# PROXIL-AVX

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz

## Cotes mécaniques

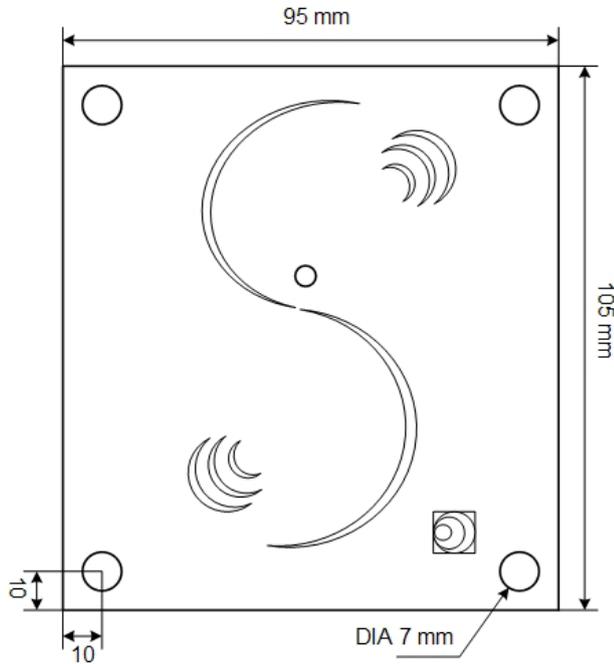

## Compatibilités cartes

- PROXIL 125 kHz

## Caractéristiques détaillées

- Alimentation : 12 VDC
- Consommation moyenne : 120 mA
- Fréquence d'émission : 125 kHz
- Distance maximale entre le module et le lecteur : 100 m
- Interface de communication : Data/Clock ISO2, Wiegand, RS485
- Connectique : bornier à vis
- Dimensions : 105 x 95 x 18 mm
- Fixation : murale en applique
- Distance de lecture : Jusqu'à 5 cm
- Signalisation :
  - LEDs 2 couleurs
  - Buzzer intégré
- Matériaux : Coque inox 15/10<sup>ème</sup> haute résistance
- Protection : IP65
- Température de fonctionnement : de -20°C à +70°C

## Références

- LEC05TI0500-IB2** : lecteur PROXIL-AVX inox, 10 chars Data/Clock, sortie bornier
- LEC05TI0500-IB3** : lecteur PROXIL-AVX inox, 13 chars Data/Clock, sortie bornier
- LEC05TI0500-IB5** : lecteur PROXIL-AVX inox, RS485, sortie bornier

Votre distributeur

Contact Commercial  
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr  
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

