

PROXIL 70

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz


Accès mains libres haute performance

Le lecteur de proximité 125 kHz PROXIL 70 permet de lire les badges sans contact au format PROXIL.

Compatible avec le système de sécurité centralisé MICRO-SESAME, il doit être associé à un automate de commande UTIL ou TILLYS.

Grâce à ses performances de lecture optimales, le lecteur PROXIL 70 est idéal pour un contrôle d'accès piéton «mains libres» ou un accès véhicule.

Robuste et facile à mettre en oeuvre, le PROXIL 70 est conçu pour une utilisation interne ou externe. L'antenne est installée sur pied et se destine à une fixation au sol.

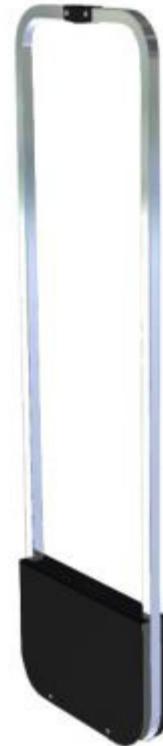

LES PLUS

⦿ Contrôle d'accès performant

Avec des distances de lecture atteignant 80 cm (carte standard format ISO), le PROXIL 70 offre confort et performances d'utilisation.

⦿ Résistant

Grâce à son boîtier électronique étanche et sa conception robuste, le PROXIL 70 est conçu pour une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure.

⦿ Facile à installer e à régler

La platine de fixation au sol du PROXIL 70 est modulable et permet une installation rapide. Il intègre également dans son électronique une fonction «autotuning» qui permet un réglage automatique, sans perte de temps, de la vitesse et distance de lecture optimales.

Principes & Fonctionnalités

- ⦿ **Alimentation** : 12 VDC (10,5 V - 15V)
- ⦿ **Consommation** : 700-1200 mA
- ⦿ **Protection** : IP65
- ⦿ **Distances de lecture** : jusqu'à 70/80 cm avec une carte et 30/40cm avec une pastille ou un jeton porte-clé.
- ⦿ **Distance de raccordement** : jusqu'à 100 m du module de commande

Les lecteurs PROXIL 125 kHz

PROXIL 10	PROXIL 15	PROXIL AVX	PROXIL LXC	GRANDE DISTANCE
				

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr




PROXIL 70

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz

Cotes mécaniques

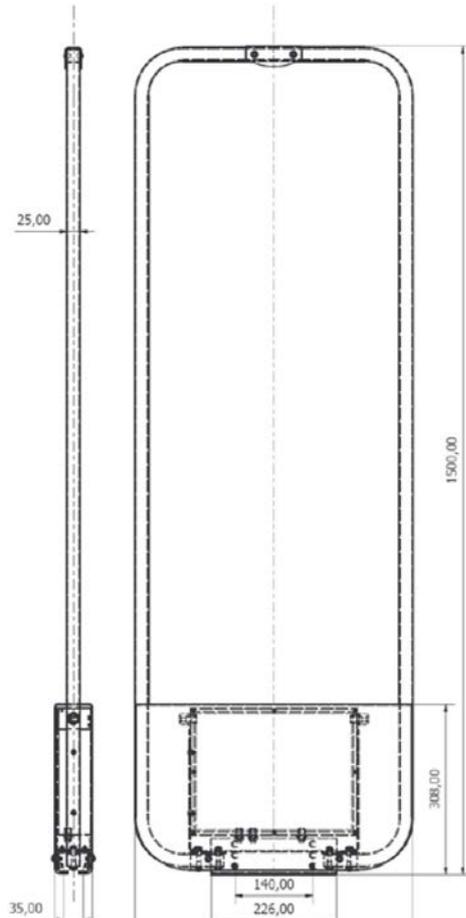

Référence

- **LEC05TI7200-IB2** : lecteur PROXIL 70, 10 caractères Data/Clock, sortie bornier

Compatibilités cartes

- PROXIL 125 kHz

Caractéristiques détaillées

- **Alimentation** : 12 VDC
- **Consommation moyenne** : 700 à 1200 mA (selon réglage)
- **Fréquence d'émission** : 125 kHz
- **Distance maximale entre le module et le lecteur** : 100 m
- **Interface de communication** : Data/Clock ISO2
- **Connectique** : Bornier 9 points à vis
- **Dimensions** : 150 x 50 x 6,8 cm
- **Signalisation** : 1 led orange (tension + détection)
- **Distance de lecture** :
 - Jusqu'à 70/80 cm avec une carte
 - Jusqu'à 30/40 cm avec une pastille ou un jeton porte clé
- **Matériaux** :
 - Antenne : inox peint
 - Boîtier : étanche
- **Protection** : IP65
- **Température de fonctionnement** : de -20°C à +70°C

Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

