




OPTEX

DETECTEURS D'INTRUSIONS

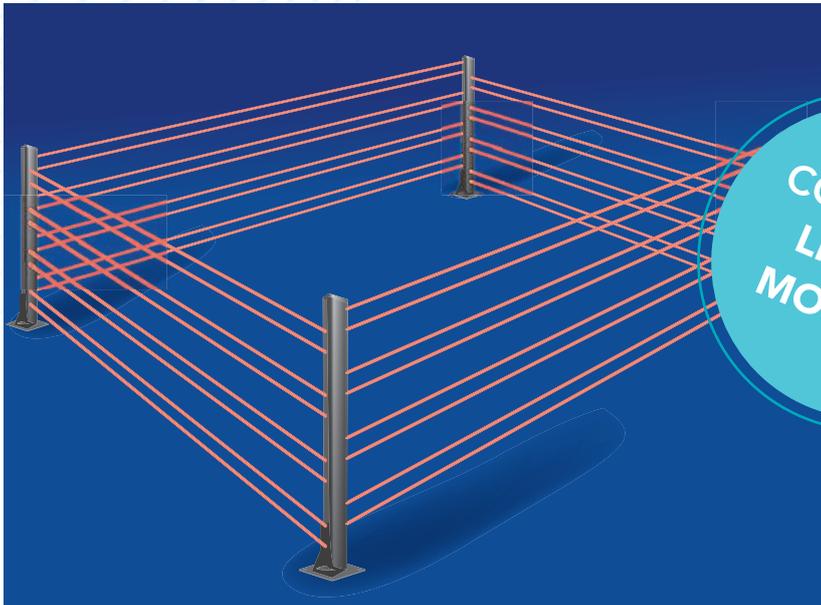

COLONNES
LIVRÉES
MONTÉES

WONDEREX®

BARRIÈRES MULTIPLEXÉES 2 à 16 FAISCEAUX

UNE GAMME COMPLETE DE COLONNES INFRAROUGE OPTEX POUR LA PROTECTION PERIMETRIQUE DES SITES INDUSTRIELS ET TERTIAIRES

5 VERSIONS DIFFERENTES

- ⊙ 1 mètre
- ⊙ 1.5 mètres
- ⊙ 2 mètres,
- ⊙ 2.5 mètres
- ⊙ 3 mètres
- ⊙ De 2 à 16 faisceaux
- ⊙ Distance d'utilisation maximale de 60 mètres
- ⊙ Prix compétitifs

CARACTERISTIQUES

- ⊙ Portée à l'extérieur 60 mètres
- ⊙ Alimentation 220V / 4.2A
- ⊙ Température d'utilisation -25°C à +80°C
- ⊙ Sortie alarme Contacts NO/NF
- ⊙ Sortie brouillard Contacts NO/NF
- ⊙ Autoprotection Microrupteur NF
- ⊙ Signalisation par Leds émission, alarme, discriminateur de brouillard



475 rue Piani • 69480 AMBERIEUX D'AZERGUES
Tel : +33 4 37 55 50 50 • Fax : +33 4 37 55 50 59
Site : www.optex-security.com



OPTEX
DETECTEURS D'INTRUSIONS



WONDEREX®




WONDEREX 150 2E ou 2R



WONDEREX 150 4E ou 4R



WONDEREX 150 DB 4E ou 4R




WONDEREX 150 DB 8E ou 8R




WONDEREX 200 4E ou 4R



WONDEREX 200 6E et 6R




WONDEREX 200 DB 8E ou 8R



WONDEREX 200 DB 12E et 12R



WONDEREX 250 6E et 6R



WONDEREX 250 DB 8E ou 8R



WONDEREX 250 DB 12E et 12R



WONDEREX 250 DB 16E et 16R

