


**Galaxy 3 NF&A2P**  
Centrales d'alarme intrusion

**Honeywell**

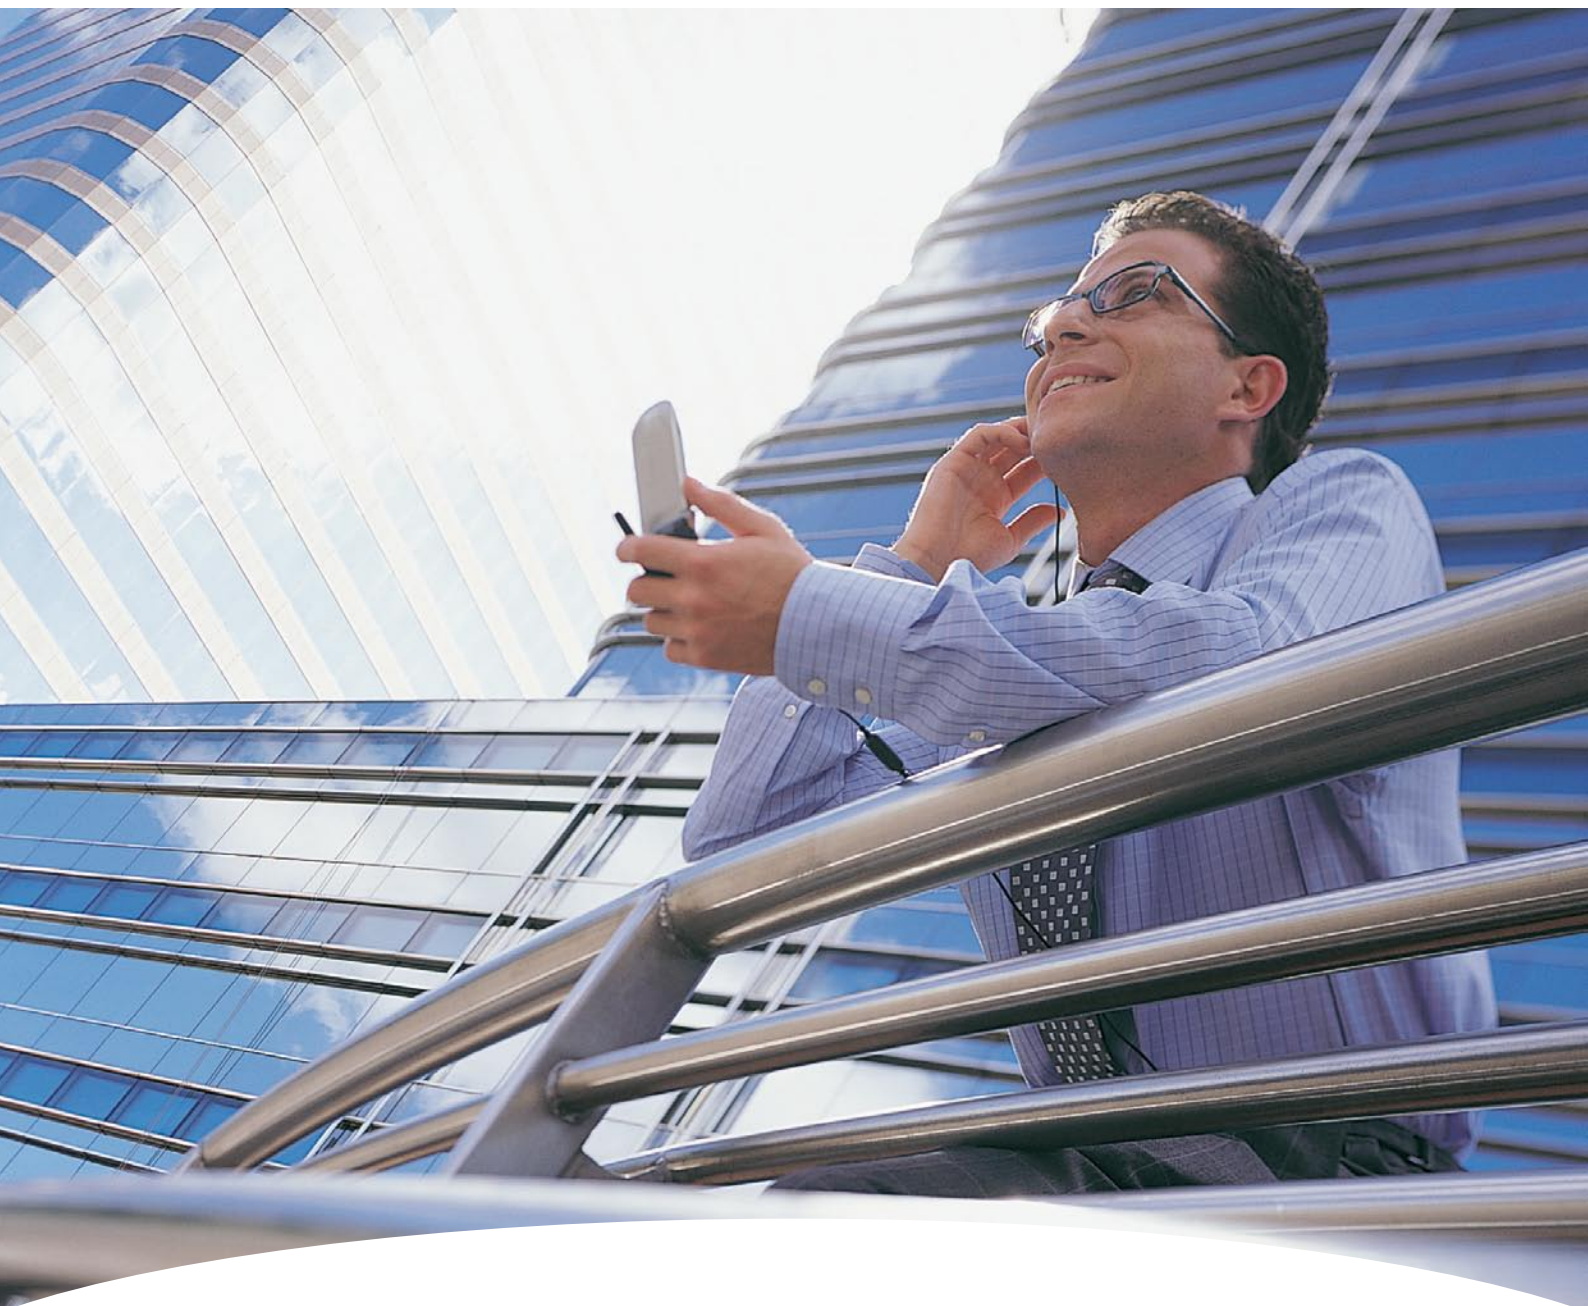

SYSTEME D'ALARME INTRUSION MIXTE DE HAUTE  
QUALITE, CERTIFIÉ NF&A2P, TYPE 3 ASSOCIE A UNE  
GAMME COMPLETE D'ACCESSOIRES

**Le meilleur système d'alarme  
intrusion pour le commerce  
et l'industrie**

# Gamme de centrales d'alarme Galaxy 3 NF&A2P type 3

Créée sur les bases des centrales Galaxy 8 à 512, la gamme Galaxy 3 fournit des solutions d'intrusion fiables et de haute qualité pour des applications commerciales et industrielles. Conçue pour simplifier la tâche de l'installateur et de l'utilisateur, la gamme Galaxy 3 associe une grande polyvalence à un caractère pratique et intuitif. La gamme Galaxy 3 est adaptée à une utilisation dans des installations certifiées NF&A2P, type 3.

La gamme Galaxy 3 se compose de trois centrales: la Galaxy 3-48, la Galaxy 3-144 et la Galaxy 3-520.



## Caractéristiques principales de la Galaxy 3:

- Compatibilité complète avec les périphériques Galaxy existants
- Transmission des alarmes sous différents protocoles (Ademco Fast, SIA niveaux 0 à 3, ID Contact, Microtech) via différents réseaux de communication (RTC (inclus sur la carte mère), Ethernet, RNIS, RS232)
- Transmission de secours programmable
- Simplicité et rapidité du stockage en mémoire de la configuration de la centrale et de la mise à niveau du produit via la nouvelle clé de programmation SPI key amovible
- Chaque zone permet la distinction entre une alarme, une autoprotection et une information de masquage
- Surveillance d'activité de zone pour identifier les capteurs défectueux avant un événement de panne critique
- Diagnostics à distance permettant la maintenance à distance des centrales Galaxy. L'interface RS232 intégrée permet la maintenance et le téléchargement sur site

## Périphériques




La gamme Galaxy 3 offre une compatibilité avec un ensemble complet de périphériques:

- Clavier LCD Galaxy Mk7 F
  - Affichage de 2 lignes de 16 caractères alphanumériques
- Keyprox LCD Galaxy alphanumérique
  - Identique au clavier Galaxy Mk7 F avec lecteur de proximité ASK intégré
  - Permet la mise en service et hors service de la centrale en utilisant une carte de proximité
  - Peut être utilisé pour la configuration de système
- RIO F
  - Module d'extension de la centrale – 8 zones/4 sorties
- RIO RF
  - Module d'extension radio de la centrale
  - Supporte jusqu'à 32 zones radio + 30 télécommandes et dispose de 4 sorties filaires
- MAX3
  - Lecteur de proximité intérieur/ extérieur, pouvant être équipé d'une façade antivandale en option
- Alimentation auxiliaire Smart Rio F
  - Alimentation auxiliaire de 3 A avec un RIO intégré
- Alimentation RIO auxiliaire pour Galaxy
  - Alimentation auxiliaire de 2,75A avec un RIO intégré
- Modules de communication optionnels pour la transmission d'alarme et la maintenance à distance sur les réseaux IP/RTC/RNIS
- Module imprimante Galaxy

## Logiciels PC

La gamme Galaxy 3 est complétée par un ensemble de logiciels PC pour l'entretien et la maintenance à distance. Les applications PC sont les suivantes:

- Galaxy Remote Servicing – Conçu pour les installateurs, ce logiciel autonome permet d'effectuer la totalité de l'entretien et de la maintenance à distance
- Galaxy User Management – Conçu pour les responsables de sécurité, ce logiciel autonome permet la gestion des codes utilisateurs et des temporisations

Caractéristiques	 Galaxy 3-48	 Galaxy 3-144	 Galaxy 3-520
Zones	16 à 48	16 à 144	16 à 520
Sorties	8 à 24	8 à 72	8 à 260
Alimentation intégrée	1.5A (0.5A @ g3)	2.5A (1A @ g3)	
Bus	1 x RS485	2 x RS485	4 x RS485
MKVII F (Keyprox)	8 (3)	16 (7)	32 (24)
MAX 3	4	8	32
Radio	Oui (Gamme 5800 )		
Codes	100	250	999
Groupes	4	8	32
Timer (semainier)	2	2	2
Types de zone	49	49	49
Types de sortie	76	76	76
Librairie	538	538	538
Nombre d'évènements	1000	1500	1500
Historique	500	1000	1000
Multi-utilisateurs	4	8	16
MES auto	20 On/Off (par groupe)	20 On/Off (par groupe)	20 On/Off (par groupe)
Test préalables	Oui	Oui	Oui
Restriction MHS	Oui	Oui	Oui
Liens	64	128	256
MES partielle	Oui	Oui	Oui
MES nuit	Oui <sup>(1)</sup>	Oui <sup>(1)</sup>	Oui <sup>(1)</sup>
Port RS232	Intégré (300-56K)		
Module Telecom Intégré	Oui (V.22)		
Sortie Imprimante	Oui	Oui	Oui
Télémaintenance	Oui	Oui	Oui
Module Ethernet	En option	En option	En option
Modem GSM	-	-	-
Levée de doute audio	-	-	-
Envoi de SMS	Oui	Oui	Oui
Module RNIS	En option	En option	En option

<sup>(1)</sup> Galaxy 3 version v5.2 ou supérieure

## Honeywell Security and Custom Electronics

Parc Gutenberg  
8, voie La Cardon  
91120 Palaiseau  
France

Tél. +33 (0) 1 64 53 80 40

Fax +33 (0) 1 64 53 80 44

[www.honeywell.com/security/fr](http://www.honeywell.com/security/fr)

HSCE-G3-03-FR(1106)SB-C  
Novembre 2006

© 2006 Honeywell International Inc.

# Honeywell