



fit[®]

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR COMPACT



innovation

Détecteur
extérieur
compact

Pour votre protection extérieure, nous avons la solution

fit[®] Idéal pour résidences



Pour protéger une terrasse, mais aussi pour le balcon.
Pour protéger une façade mais aussi pour un volume de vie.
Pour une utilisation de jour comme de nuit.


Design compact

La sécurité est importante mais le look et la discrétion du produit aussi.



Flexible

Le **fit**[®] est parfait pour protéger un balcon avec de la végétation car son champ de détection est très flexible.



fit® pour fenêtres



fit® pour piscines



fit® pour garages



fit® pour abords



fit® pour balcons




fit® pour entrées



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



Support orientable à 190°



La rotule permet un alignement horizontal de 190°, ce qui permet une détection plus fine sans fausses alarmes.



Lentille inversable de 5 m ou 2 m




Changer la portée de détection est très simple : il suffit de tourner la lentille.

Logique SMDA

SMDA (Super Multi Dimension Analysis). Cette logique digitale optimise la qualité de détection. Chaque mouvement est analysé par le microprocesseur avant de transmettre une alarme.

Cette détection digitale prend en compte l'environnement extérieur à tout moment et 24h/24 pour une détection optimisée.



MODÈLE POUR APPLICATIONS RADIO




Modèle FTN-R/RAM

Gagnez du temps et réduisez vos coûts ! Les FTN-40R/RAM fonctionnent sur piles. Il n'y a plus de câbles à tirer, ce qui simplifie l'installation, permet de gagner du temps et réduit les coûts.



Connexion facile

Les FTN-40R/RAM peuvent être connectés à l'émetteur par connecteurs. Ceci rend l'installation et le remplacement de la batterie plus facile et rapide.



Emplacement Emetteur :
H130 X W30 X D35mm
(H5.12" X W1.18 X 1.38)

Position standard



Position sur le haut



Position côte à côte



FTN-ST/AM

Portée de 5m/2m
 Angle de 190° horizontal flexible
 Haute Immunité aux animaux
 Analyse du signal Super Multi Logic
 Double "conductive shielding"
 Mode Intelligent AND logic



FTN-R/RAM

Alimentation par piles ou batteries
 Anti-masking digital (versions AM)
 Portées de 5m/2m
 Angle de 190° horizontal flexible
 Haute Immunité aux animaux
 Analyse signal Super Multi Logique
 Double "conductive shielding"
 Mode Intelligent AND logic



Spécifications

fit®


Modèle	FTN-ST	FTN-AM	FTN-R	FTN-RAM
Méthode de détection	Infrarouge passif			
Portée PIR	5 × 1m (16'5" × 3'3")			
Réglage portées	2 m, 5 m (6'7", 16'5")			
Vitesse de détection	0.3 - 1.5 m/s (1' - 4'11"/s)			
Sensibilité	2.0°C (à 0.6 m/s) (3.6° F (à 2'/s))			
Tension	9.5 - 18 V DC		2.5 - 10 V DC	
Power input	-		3 - 9 V DC (Lithium ou Alkaline Batterie)	
Consommation courant	17mA(max.) (à 12 V DC)	20mA(max.) (à 12 V DC)	9 µA(en stand-by) / 3mA(max.)(à 3 V DC)	10 µA(en stand-by) / 3mA(max.)(à 3 V DC)
Période alarme	2.0 ± 1.0sec.			
Période préchauffage	Approx. 60 sec. (LED clignote)		Approx. 120 sec. (LED clignote)	
Sortie alarme	N.C./N.O. Sélectionnable 28 V DC 0.1 A (max.)		N.C./N.O. Sélectionnable-Solid State Switch 10 V DC 0.01 A(max.)	
Trouble sortie	N.C. 28 V DC 0.1 A (max.), open when the cover is removed.		N.C./N.O. Selectionable-Solid State Switch 10 V DC 0.01 A(max.)	
Informations LED	Allumé/Clignote: Préchauffage, alarme, détection AM (FTN-AM)		En fonction: Si DIP switch 1 (WALK TEST MODE) ou DIP switch 4 (LED) ON Hors fonction: En mode utilisation Allumé/Clignote: Préchauffage, alarme, détection AM (FTN-AM)	
Température fonction	-20 - +60°C (-4 - +140°F)			
Humidité	95% max.			
Weatherproof (IP)	IP55			
Montage	Mural (Extérieur, Intérieur)			
Hauteur de montage	0.8 - 1.2 m (2'7" - 3'11")			
Poids	100 g (3.5 oz.)		190 g (6.7 oz.)	
Accessoires	Vis (3 × 20 mm) × 2		Connecteur pour ALIM et ALARM, Connecteur pour TROUBLE, plate nut × 2, Vis (M3 × 10 mm) × 2, Vis (3 × 20 mm) × 4, joint/éponge pour émetteur	

*Spécifications et design sujets à modifications sans informations préalables de notre part.


Portées

fit®

Vue de haut

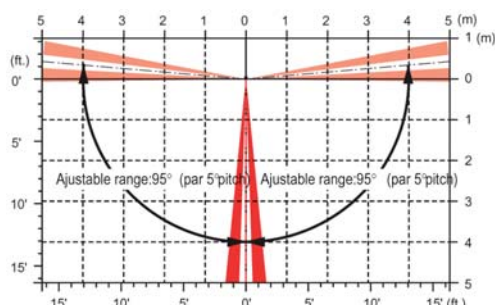


Vue de côté

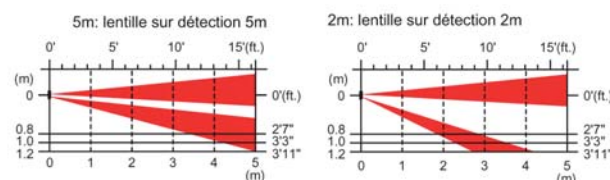

Dimensions

Options

fit®

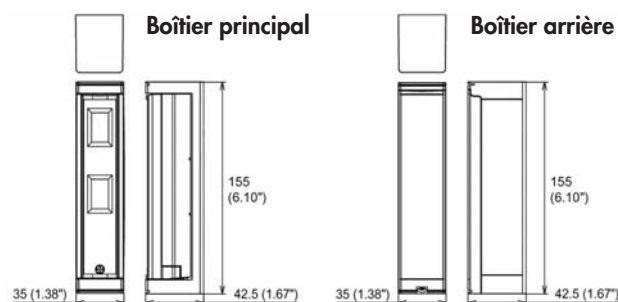

Autoprotection Murale (WRS-02)
pour FTN-40 ST/AM

Autoprotection Murale (WRS-03)
pour FTN-40R/RAM



OPTEX SECURITY FRANCE

475, rue Monique et Mario Piani
 69480 AMBÉRIEUX D'AZERGUES
 Téléphone +33 437 555 050
 Fax +33 437 555 059

www.optex-security.com