


VOCALYS TS

Transmetteur téléphonique

Vocalys TS est un transmetteur téléphonique digital mutiprotocole. Il transmet les informations en provenance de centrales d'alarme ou d'équipements techniques via le réseau téléphonique analogique. Son faible encombrement permet de l'intégrer facilement. Programmable en local par Minitel et à distance par téléchargement.

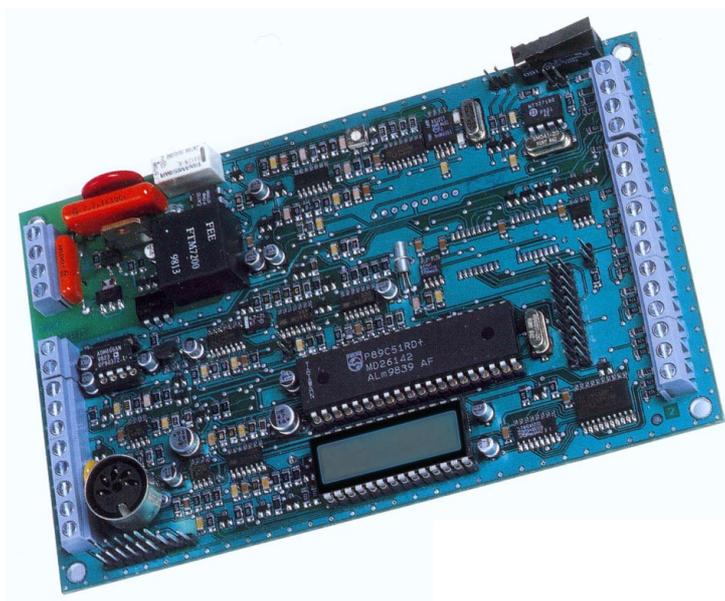

- 4 numéros d'appel
- 6 entrées T.O.R. programmables
- 2 sorties télécommande, 1 sortie blocage sirène
- 1 entrée BF pour microphone pré-amplifié
- 2 tests cycliques

VOCALYS TS

ENTREES

- Nombre d'entrée : 5 + 1 marche / arrêt
- Programmation : individuelle par entrée
- Mode de raccordements : contacts sec (NO / NF) – collecteur ouvert – tension

INFORMATIONS INTERNES

- Supervision d'alimentation
- Tests cycliques : 1 période en service / 1 période hors service

SORTIES

- Nombre de sortie : 2
- Programmation : individuelle par sortie
- Interface de sortie : type transistor (I Max 30 mA)
- Blocage sirène indépendant

TÉLÉPHONIE

- Couplage au réseau téléphonique analogique
- Nombre de numéros d'appels : 4
- Transmission digitale : multiprotocole
- Appel entrant : mode de décrochage programmable

INTERFACE AUDIO

- Entrée audio : microphone pré-amplifié (0dB)
- Sortie audio : 8 ohms
- Interphonie 'full-duplex' : option carte enfichable (100 IPH 004)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 11 à 14 volts
- Consommation sous 13,8 volts : en veille < 25 mA – en connexion < 50 mA
- Agréments : ART – CEM – SE
- Garantie : 3 ans
- Programmation locale : minitel
- Programmation distante : par logiciel EasyProg
- Sauvegarde des données : mémoire non volatile (E²prom)
- Autoprotection : par switch intégré
- Dimension : 160 x 100 x 35 (H x L x P)
- Limite de température : 0° c à 60° c

ADETEC SA
8, rue de l'angoumois 95100 ARGENTEUIL
Tél. : (33) 01.39.81.85.45 – Fax : (33) 01.39.81.85.46
Site : www.adetec.com - E-Mail : contact@adetec.com