

# Coffrets COF04-B et COF08-B

## Modules électroniques

### Coffrets

#### Ergonomie et Design

Les nouveaux coffrets COF04-B et COF08-B sont conçus pour recevoir les automates UTIL ou TILLYS, leurs alimentations et tous les modules déportés spécialisés de la gamme TIL.

Etudiés pour une fixation et un câblage aisés, les coffrets prévoient un déport du mur et de nombreux perçages arrières pour l'arrivée des câbles.

Les deux coffrets sont munis de capots avant au design moderne et dont l'ouverture peut être protégée par un contact d'autoprotection.

Une signalisation 4 leds est également disponible en option sur la face avant, pour déporter l'affichage des informations d'alimentation.

Selon le modèle, les coffrets sont équipés d'un ou deux rails DIN pour la fixation des modules.

Leur profondeur permet d'intégrer une batterie jusqu'à 24 Ah.



COF04-B



COF08-B

## LE PLUS

### ⦿ Des coffrets juxtaposables

Les faces latérales sont amovibles pour faciliter les liaisons de câbles d'un coffret à l'autre lorsqu'ils sont juxtaposés.

*Attention : dans cette utilisation, le poids des batteries supporté est limité à 1 batterie 7 Ah.*

### Principales caractéristiques

- ⦿ Déport du mur de 2,5 cm.
- ⦿ Faces latérales amovibles.
- ⦿ Grande profondeur pour accueillir une batterie 24 Ah.
- ⦿ Fixation du capot face avant par vis 1/4 de tour solidaires et contact d'autoprotection.
- ⦿ Goulottes centrales et latérales larges (4 cm) sur le COF08-B.
- ⦿ Afficheur 4 leds optionnel (déport des informations d'alimentation).

### Coffrets TIL

COF22	COF04-B	COF08-B
		

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

[www.til-technologies.fr](http://www.til-technologies.fr)




# Coffrets COF04-B et COF08-B

Modules électroniques

Coffrets

## Cotes

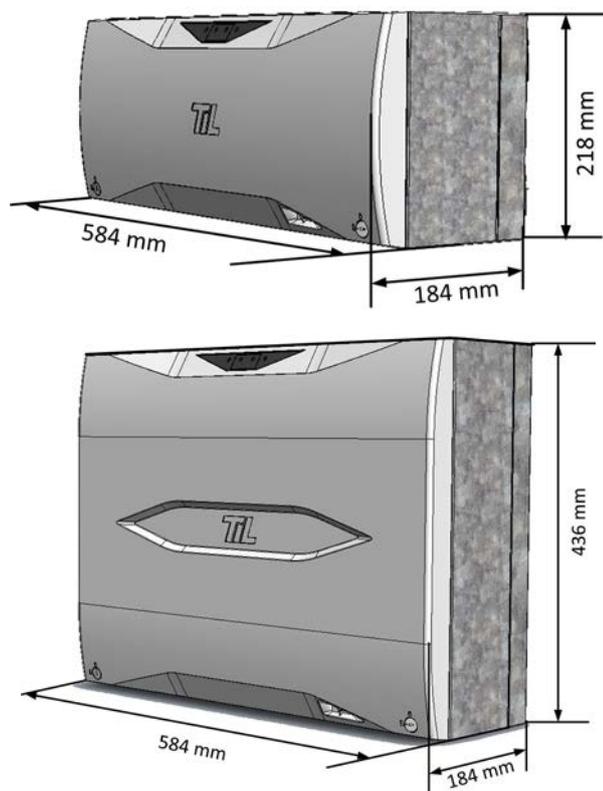

## Fixations et emplacements



- Des perçages sont disponibles derrière les goulottes
- Largeur de la goulotte supérieure : 2 cm
- Largeur des goulottes centrale et latérale : 4 cm

## Caractéristiques détaillées

### Caractéristiques communes

- Matériaux** : coffret acier, face avant ABS
- Couleurs** : coffret gris foncé (RAL7016), face avant gris clair (RAL 7045)
- Poids supporté** : limité à 2 batteries 17 Ah ou 1 batterie 24 Ah par coffret.  
Si une paroi latérale est retirée : poids limité à 1 batterie 7 Ah, sinon prévoir 2 équerres de soutien.

### COF04-B :

- Dimensions** : 584 x 184 x 218 mm
- Poids net** : 4,2 Kg
- Poids emballé** : 4,5 Kg

### COF08-B :

- Dimensions** : 584 x 184 x 436 mm
- Goulotte supérieure** : largeur 2 cm
- Goulottes centrale et latérale** : largeur 4 cm
- Poids net** : 7,2 Kg
- Poids emballé** : 7,6 Kg

## Références

### Coffrets :

- COF04-B** : coffret métal, face avant plastique, pré-équipé 1 rail DIN, 218 x 584 x 184 mm.
- COF08-B** : coffret métal, face avant plastique, pré-équipé 2 rails DIN, 436 x 584 x 184 mm.

### Options :

- COF04-B-AFF** : option signalisation LED en façade pour COF04-B.
- COF08-B-AFF** : option signalisation LED en façade pour COF08-B.
- COF04-B-ARR** : option anti-arrachement pour COF04-B et COF08-B.

Votre distributeur

Contact Commercial  
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr  
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

