


Lecteur avaleur badges proximité TILAMP DEISTER 125kHz

TILAMP-DEISTER

Le lecteur Avaleur Motorisé pour badges proximité TILAMP est compatible avec nos solutions de gestion technique et de contrôle d'accès centralisées **Micro-SESAME**. Il doit être alors associé à un module de commande de type UTiL.

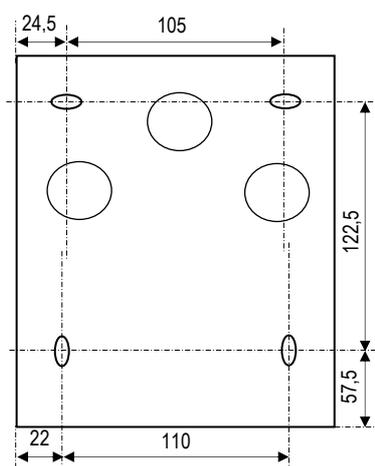

Cotes fixation face arrière

Le lecteur TILAMP est conçu pour une utilisation interne ou abritée. La face avant est en inox brossé, le boîtier métallique est en acier, peinture EPOXY RAL 9002.

Ce lecteur est particulièrement adapté pour la récupération automatique des badges visiteurs.

Il est équipé d'une tête de lecture pour badges de proximité PROXIL, et de 3 voyants dont deux programmables.

Caractéristiques

Alimentation : 24V

Consommation : 1,5A

Dimensions : H x L x P : 200 x 154 x 210 mm

Température d'utilisation : 0 à +55° C

Références :

Lecteurs sur bus secondaire (MDP intégré)

LD06DE3400-IB5 (Deister inox + coffret)

LD06DE3500-IB5 (Deister inox + UID Mifare PDH)

LD06DE3600-IB5 (Deister Axa + coffret)

Badges :

BAD05DE01 (carte ISO)

BAD05DE03 (carte ISO, piste magnétique)



TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf - Bât 43
350, rue de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 37 11 77

Lecteurs de badges

Avril 2008