

Module Intrusion MDI 325

Modules électroniques

Modules déportés

Présentation

Le module d'extension déportée MDI 325, ou Module Intrusion, se connecte sur le bus secondaire d'une Unité de Traitement Local UTIL ou TILLYS, jusqu'à une distance de 600 mètres.


Il se présente sous la forme d'un module encliquetable sur rail DIN ou d'un boîtier métallique de couleur EPOXY RAL 9002, équipé d'un contact d'autoprotection à l'ouverture.

Le MDI 325 possède :

- 3 entrées équilibrées
- 2 entrées ToR
- 5 sorties transistor



Cotes mécaniques

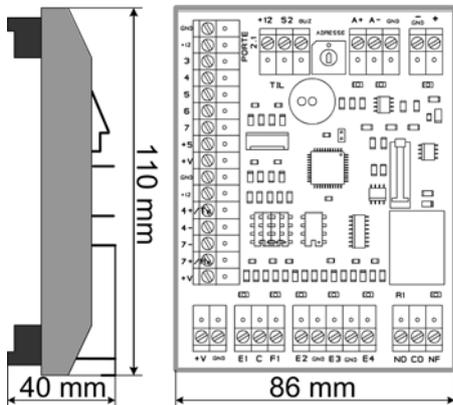

Références

Montage rail DIN

- MDI325-RD : module déporté MDI 325, pour rail DIN

Montage boîtier

- MDI325-BT : module déporté MDI 325, boîtier BTE21

Economique

Le MDI 325 se caractérise par une mise en oeuvre économique et une très faible consommation.

Simple à installer

Le MDI 325 voit son installation facilitée grâce à son format encliquetable sur rail DIN ou sa livraison directement dans un boîtier métallique.

Caractéristiques détaillées

- Alimentation : 12 VDC, 20 mA
- Adressage : par sélecteur rotatif
- Entrées équilibrées : entrées ToR avec surveillance de ligne par résistance
- Entrées ToR : 5 à 30 VDC ou contact sec (1 commun pour 2 entrées)
- Sortie transistor : collecteur ouvert
- Connexions : borniers débrochables à vis
- Dimensions RD : H 110 x L 86 x P 40 mm
- Dimensions BT : H 210 x L 152 x P 28 mm
- Humidité : 0 - 95% sans condensation
- Température d'utilisation : 0°C à +50°C

Système intégré de contrôle d'accès

UTIL	MODULES D'EXTENSION	MODULES DÉPORTÉS	MODULES BORNERS	MODULES D'ACQUISITION	LECTEURS

Votre distributeur

Siège social Parc du Golf - 350 rue de la Lauzière - 13856 Aix-en-Provence Cedex 3 - Tél : +33 (0)4 42 37 11 77 - Fax : +33 (0)4 42 34 28 98
Agence Paris Immeuble Atria - 2 rue du Centre - 93885 Noisy-le-Grand Cedex - Tél : +33 (0)1 48 15 04 30 - Fax : +33 (0)1 48 15 04 32

> info@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

