

Matrice vidéo MD MV42

Modules électroniques

Modules déportés

Présentation

Le module MD MV42 est une matrice vidéo compacte qui gère 4 entrées vidéo et 2 sorties.


Encliquetable sur rail DIN ou livré avec boîtier métallique équipé d'un contact d'autoprotection, le MD MV42 peut se connecter sur les bus RS 485 des Unités de Traitement Local UTIL ou TILLYS,

La matrice vidéo se commande par microcode et permet :

- ⦿ La sélection des voies.
- ⦿ Un mode cyclique avec affichage prioritaire sur alarme.
- ⦿ Des incrustations dynamiques pour l'affichage de textes et de valeurs numériques (numéro de badge, nom du titulaire...) sur 2 lignes de 20 caractères.
- ⦿ Le signalement de l'absence de signal vidéo.



Cotes mécaniques

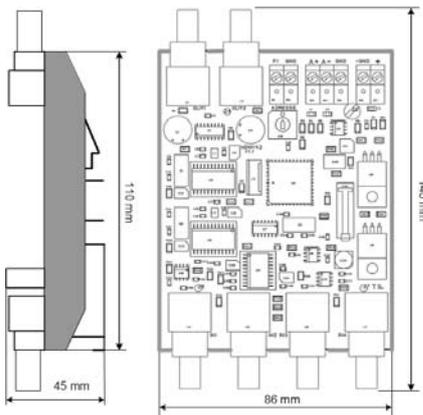

Références

- ⦿ **MDMV42-RD** : matrice vidéo, montage rail DIN
- ⦿ **MDMV42-BT** : matrice vidéo, montage boîtier

Caractéristiques détaillées

- ⦿ **Alimentation** : 12 VDC, 110 mA
- ⦿ **Adressage** : par sélecteur rotatif
- ⦿ **Connexions** : borniers débrochables à vis, BNC
- ⦿ **Dimensions RD** : H 130 x L 86 x P 40 mm
- ⦿ **Dimensions BT** : H 210 x L 152 x P 28 mm
- ⦿ **Humidité** : 0 - 95% sans condensation
- ⦿ **Température d'utilisation** : 0°C à +50°C

Système intégré de contrôle d'accès

UTIL	MODULES D'EXTENSION	MODULES DÉPORTÉS	MODULES BORNERS	MODULES D'ACQUISITION	LECTEURS
					

Votre distributeur

Siège social Parc du Golf - 350 rue de la Lauzière - 13856 Aix-en-Provence Cedex 3 - Tél : +33 (0)4 42 37 11 77 - Fax : +33 (0)4 42 34 28 98
Agence Paris Immeuble Atria - 2 rue du Centre - 93885 Noisy-le-Grand Cedex - Tél : +33 (0)1 48 15 04 30 - Fax : +33 (0)1 48 15 04 32

> info@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

