


### Alimentation à découpage AL1230SB


Module alimentation/chargeur 12 VDC 3 A

Cette alimentation est équipée des protections suivantes :

- Limitation du courant d'appel sur entrée secteur
- Protection des sorties alimentation contre les surcharges et courts circuits
- Protection de la batterie contre les décharges profondes

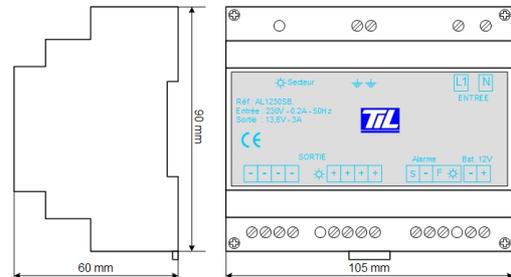

Câblage :

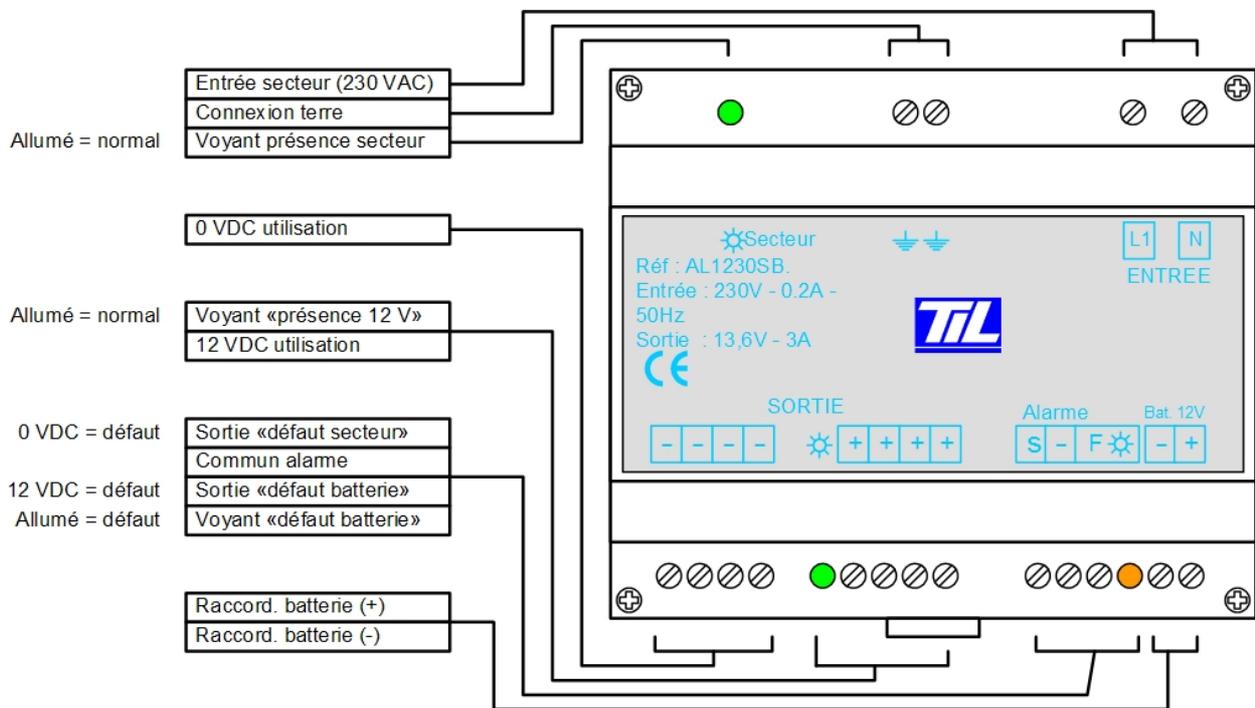

Caractéristiques principales :

Caractéristique	Valeur(s)
Tension alimentation primaire	230 VAC +10%/-15%
Tension de sortie secondaire	13,75 VDC +/-3%
Courant de sortie maxi	3 A
Signalisation défaut secteur	Disparition du 12 VDC sur la borne S
Signalisation du défaut batterie	Apparition d'un 12 VDC sur la borne F

**Attention : raccorder une borne - à la terre avec un fil de la même section que le câble d'entrée secteur (230 VAC)**