
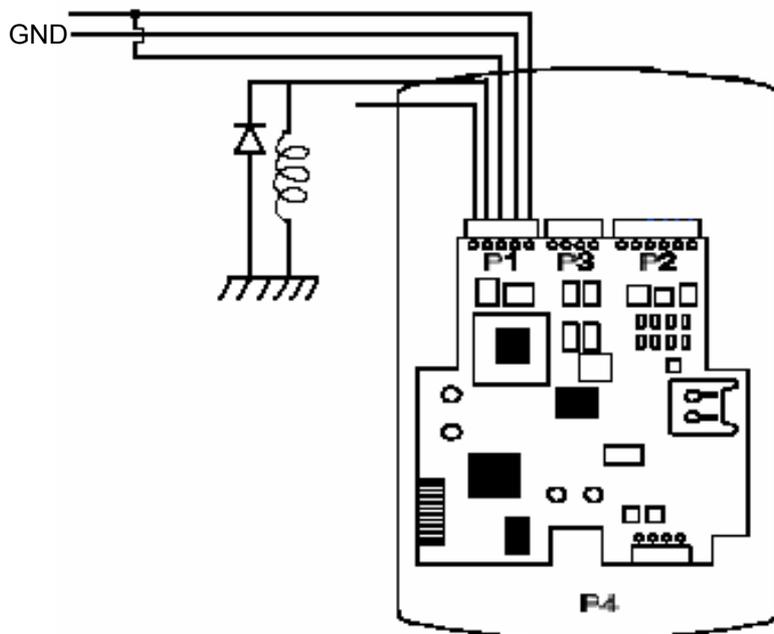


L'unité **ENTRYPROX** est un lecteur de badge autonome et un clavier pour le contrôle d'accès d'une entrée.

Il peut gérer jusqu'à 2000 utilisateurs ayant chacun leur propre code d'accès et leur badge.

L'unité peut être installée pour une configuration simple ( contrôle d'accès par code ou par badge ) ou une configuration double ( contrôle d'accès par code et par badge).

L'unité **ENTRYPROX** est compatible avec toutes les cartes de proximité HID codée sur 26 bits Wiegand.

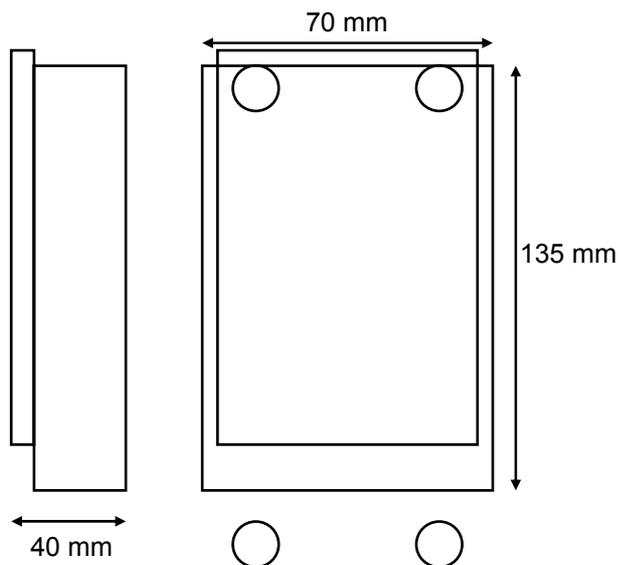

Paramètres	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension d'alimentation	10	12	15	V
Courant consommé	140	150	160	mA
Température de fonctionnement	-35	-	+66	°C
Poids	-	165	-	g
Relais (sous 30VDC charge résistive )	-	2	-	A
Relais (sous 30VDC charge inductive)	-	1	-	A



**TIL TECHNOLOGIES**  
 Parc du Golf – Bât 43  
 350 , rue de la Lauzière  
 13856 AIX EN PROVENCE  
 Tél. : 04 42 37 11 77

Réf : FTe-ENTRYPROX

Date : Août 2007