
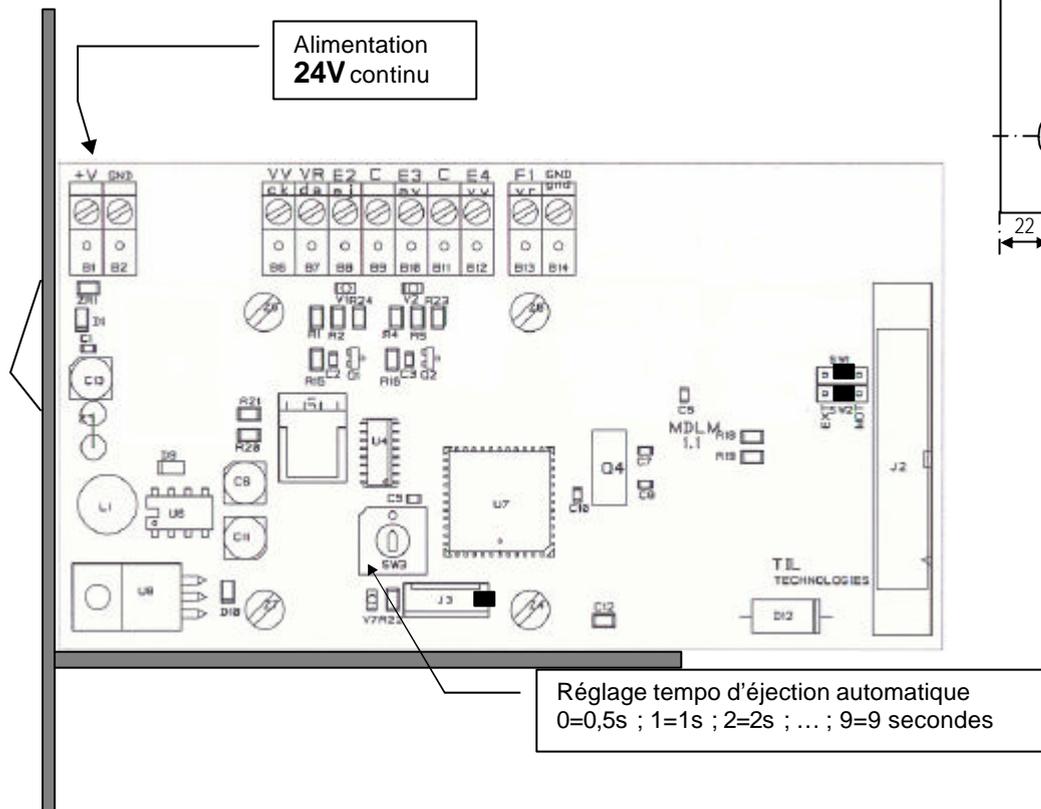


Gamme PROXIL

Il doit être connecté à un module de commande MTCA ou UTiL

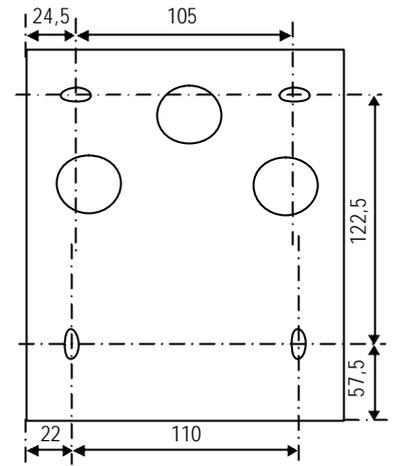

**Câblage Tête de lecture :**

Type	Nom	RJ45 (MTCA, UTiL)
0V	GND	1
Voyant Vert	E4	3
Data ISO2	VR	4
Voyant Rouge	F1	5
Clock ISO2	VV	7

**Commandes :**

Type	Nom	Sortie
Avalement carte	E3	Sx
Ejection carte	E2	Sx

Paramètres	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension d'alimentation	24	27.6	29	V
Courant consommé en utilisation	150	170	190	mA



**TIL TECHNOLOGIES**  
 Parc du Golf – Bât 43  
 350, rue de la Lauzière  
 13856 AIX EN PROVENCE  
 Tél. : 04 42 37 11 77

Réf : FTe-LEC06TI3400

Date : Août 2007