


Le **LEC24VL3100** est un lecteur infrarouge TIL-LV. Il doit être connecté à un module de Commande MTCA ou UTiL.

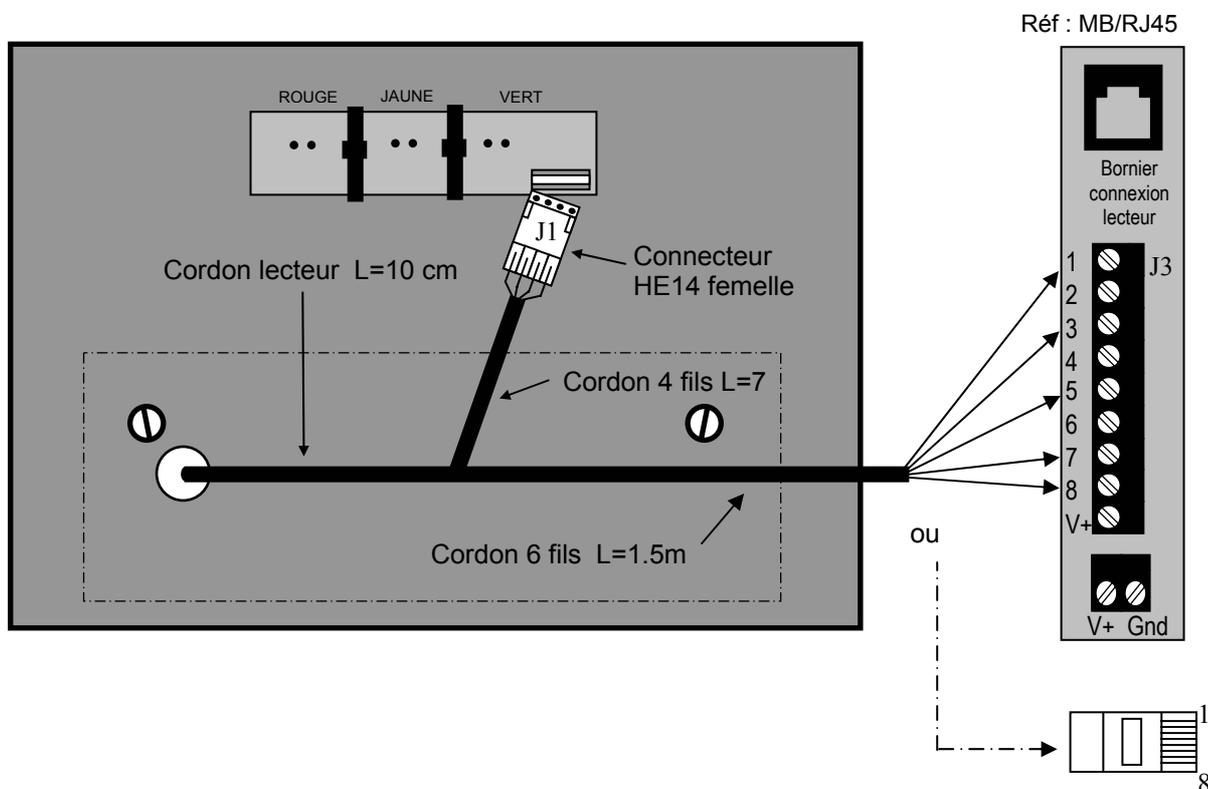

Paramètres	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension d'alimentation continue	4.5	5	5.5	V
Courant consommé	-	-	45	mA
Température de fonctionnement	0	-	+55	°C
Température de stockage	-20	-	+60	°C
Poids	-	740	-	g
Distance de raccordement	-	-	10	m