

MAS-E45


Acquisition et contrôle spécialisé

Fiche technique

Module d'acquisition RS485

Module d'acquisition RS485 45 entrées ToR / équilibrées avec protocole MODBUS et protocole bus déporté UTIL, UTec, TILLYS.


Compact encliquetable sur rail DIN en version boîtier.

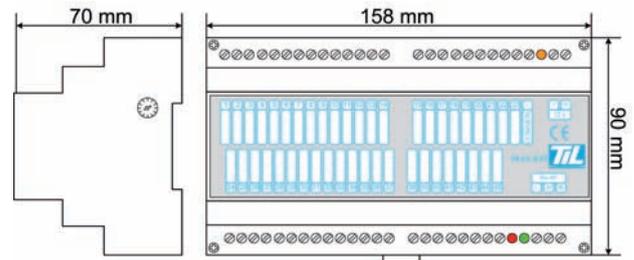

Câblage

Valeur des résistances

Version	R1 (AL)	R2 (AP)
MAS-E45	47 K	15 K
MAS-E45-1K	1 K	1 K
MAS-E45-2K2	2.2 K	2.2 K

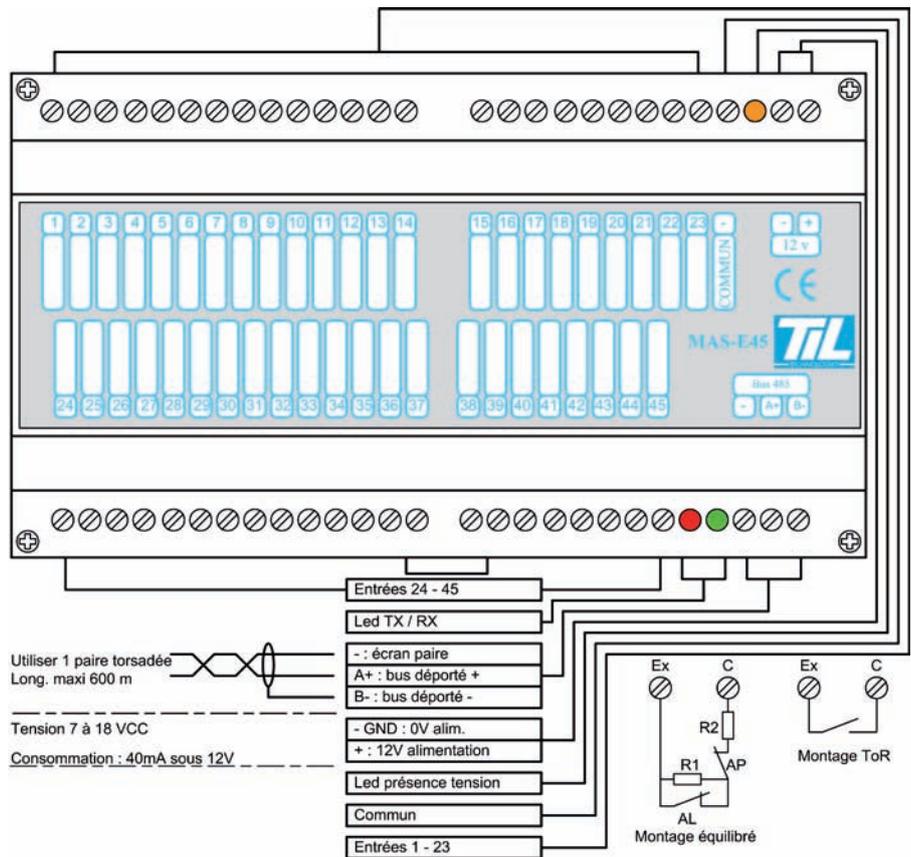

Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs	
	Entrées ToR	Entrées équilibrées
Tension d'alimentation	7V min, 18V max	
Tension d'entrée minimale	3,5V	-
Tension d'entrée maximale	30V	30V
Consommation	40mA @ 12V (0,45W)	
Nombre max. contacts série	-	2 (1 AP, 1 AL)