

# MCS-R10

## Acquisition et contrôle spécialisé

Fiche technique


### Module d'acquisition RS485

Module d'acquisition RS485 10 relais, 15 entrées avec protocole MODBUS et protocole bus déporté UTiL, UTeC, TILLYS.


Compact encliquetable sur rail DIN en version boîtier.

Valeur des résistances :

- R1 : 47 K
- R2 : 15 K

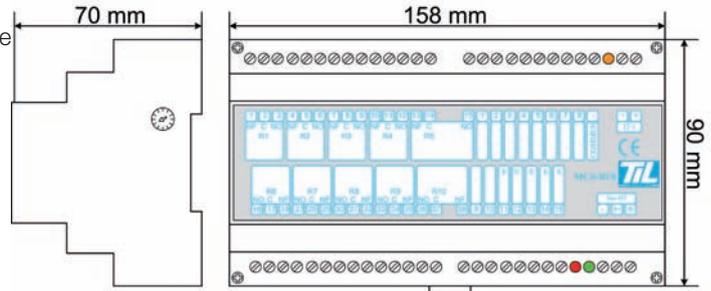

### Câblage

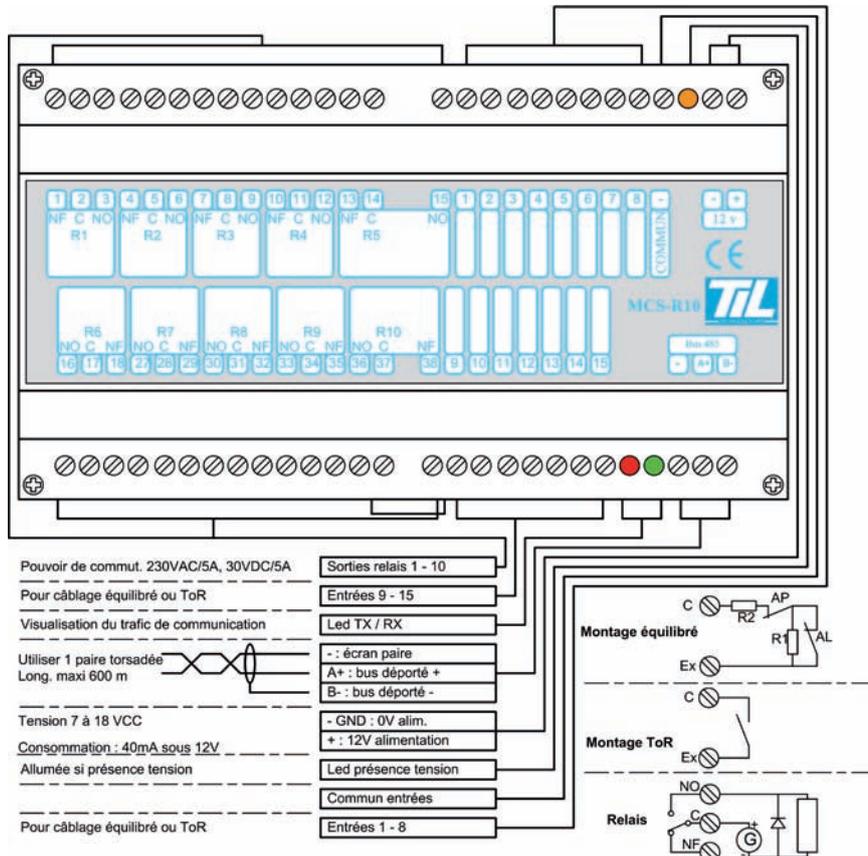

### Caractéristiques principales

| Caractéristique  | Valeur(s)             |
|--|-----------------------|
| Tension d'alimentation   | 7V min, 18V max       |
| Consommation   | 20mA @ 12V, 100mA max |
| Consulter le guide des registres pour toute autre information. |                       |