

MCS-S40

Acquisition et contrôle spécialisé

Fiche technique


Module d'acquisition RS485

Module d'acquisition RS485 40 sorties, 4 entrées avec protocole MODBUS et protocole bus déporté UTiL, UTeC, TILLYS.


Compact encliquetable sur rail DIN en version boîtier.

Valeur des résistances :

- R1 : 47 K
- R2 : 15 K

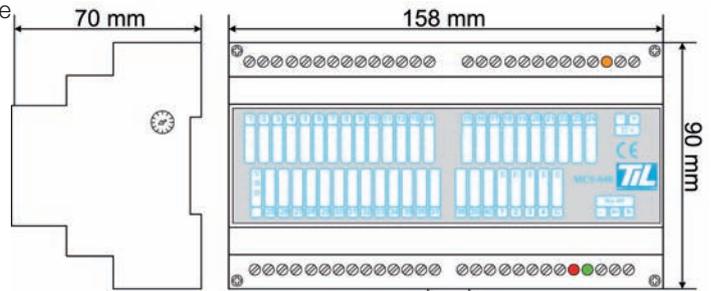

Câblage

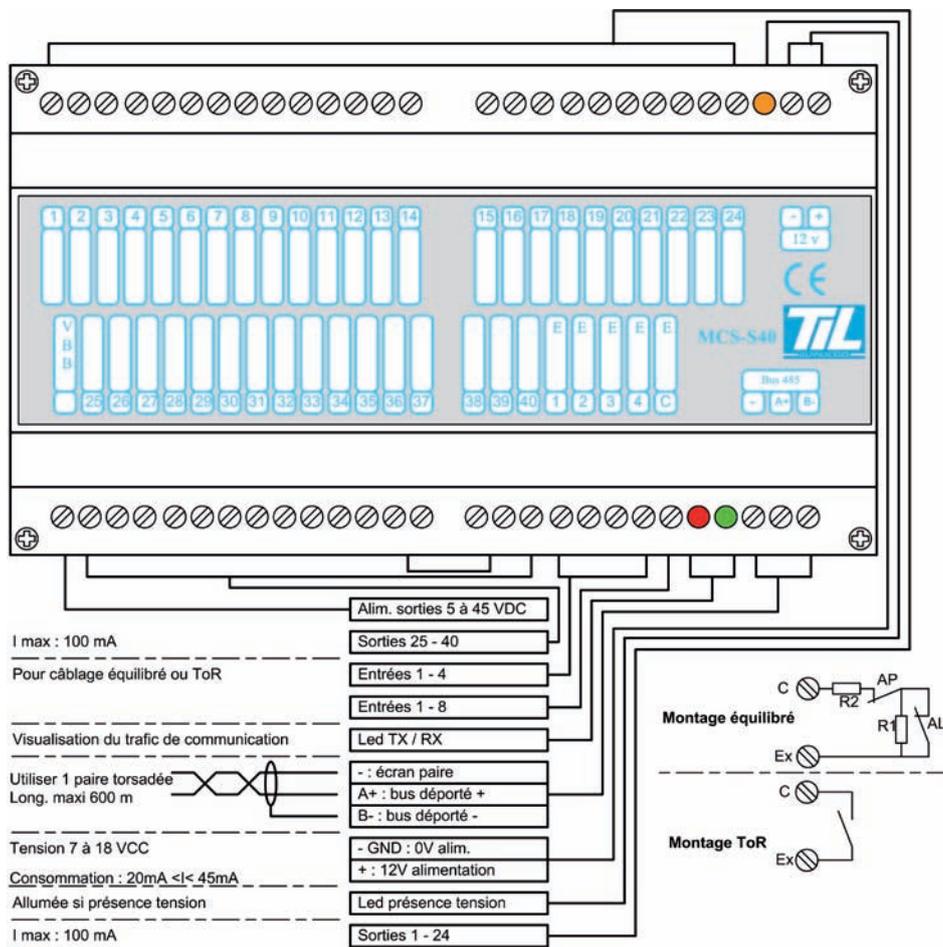

Caractéristiques principales

Caractéristique	Valeur(s)
Tension d'alimentation	7V min, 18V max
Consommation	40mA @ 12V
Consulter le guide des registres pour toute autre information.	

FTE_MCS-S40 - janvier 2011 - informations non contractuelles susceptibles de modifications sans préavis