


MD-ANA4-010-RD

Modules déportés

Fiche technique (MD-ANA4-010-RD)

Module 4 entrées analogiques pour UTec / UTiL / TILLYS

Module 4 entrées analogiques 0 - 10V sous la forme d'un module encliquetable sur rail DIN.



Câblage

Tension 10 à 15 VCC
Consommation : 50 mA

Utiliser 1 paire torsadée
Long. maxi 600 m

Entrée pour autoprotection
extérieure


Réglage de la résolution de 8 à 12 bits

Mode entrée mesure
compteur



Vitesse compteur C4 rapide (2000 Hz)
lente (20 Hz)

Shunt d'autoprotection shunté
non shunté

5V < U < 15V



Alimentation mesure 10VCC < U < 15VCC

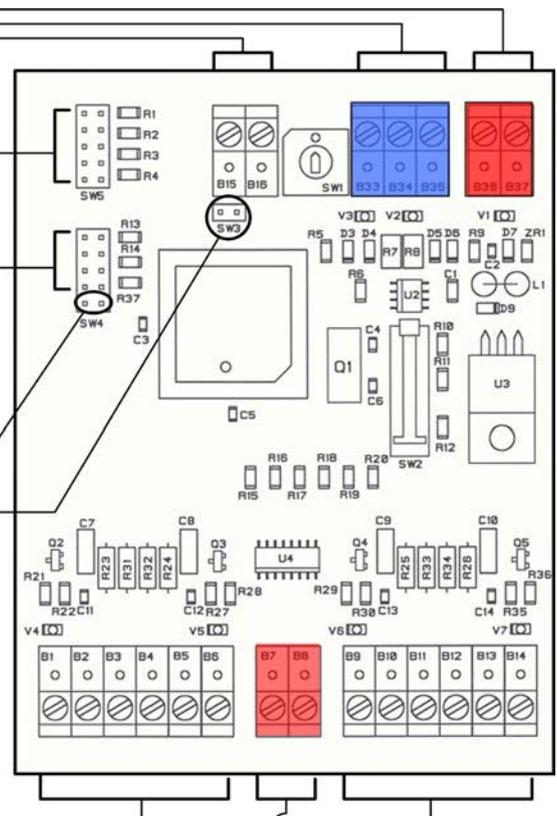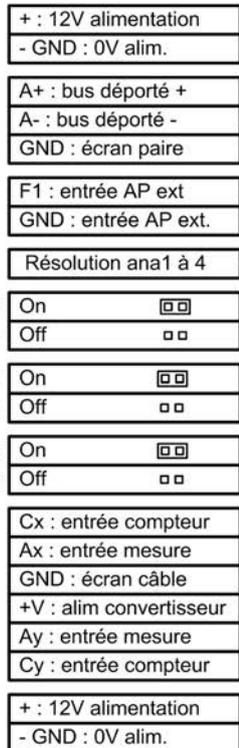

Protection des équipements : Afin d'assurer un parfait fonctionnement des équipements et éviter les interférences, raccorder le 0 volt des cartes électroniques à la terre.

Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	12VDC
Consommation	35mA (0,4W)
Espace d'adressage	1 à 4 sur chaque bus
Entrées	0 - 10V
Consulter le guide des registres pour toute autre information.	