

Module déporté afficheur

Modules déportés


Fiche technique (MDAF6)

Présentation


Module déporté pour UTIL.

Le module MDAF6 permet l'affichage de consigne sur 6 caractères numériques plus points.

Connecté à un module MDGTO, il sert à afficher la valeur des temporisations avant ouverture en cours.

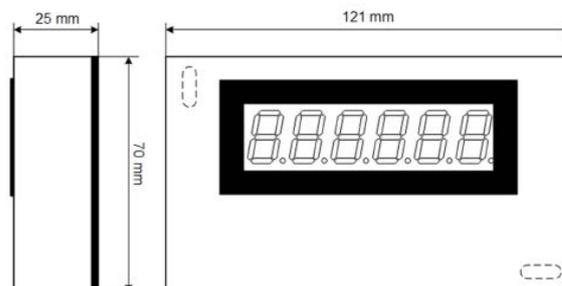

Câblage

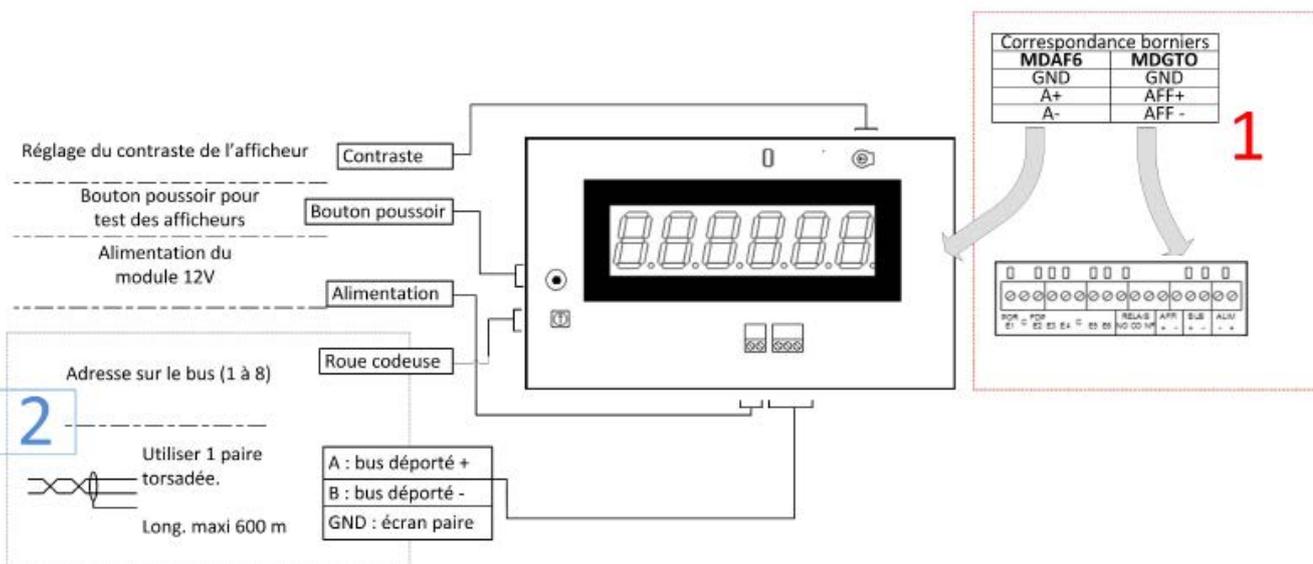

1 : Dans le cas d'un raccordement sur un module MDGTO

2 : Dans le cas d'un raccordement sur bus

Protection des équipements : Afin d'assurer un parfait fonctionnement des équipements et éviter les interférences, raccorder le 0 volt des cartes électroniques à la terre.

Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	9 à 15V
Consommation	30 mA @ 12 V
Espace d'adressage	de 1 à 8 (adresse 1 uniquement si raccordement à MDGTO)

Consulter le guide des registres pour toute autre information.