


# Module 1 lecteur pour UTiL / TILLYS

Modules déportés


Fiche technique (MDL1)

## Présentation

Module 1 lecteur pour UTiL / TILLYS (Clock/Data, versions encliquetable sur rail DIN ou boîtier BTE22) pour la gestion du contrôle d'accès.

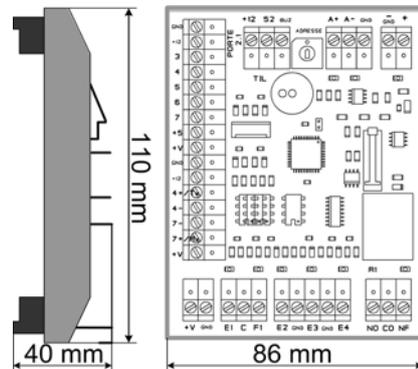

## Câblage

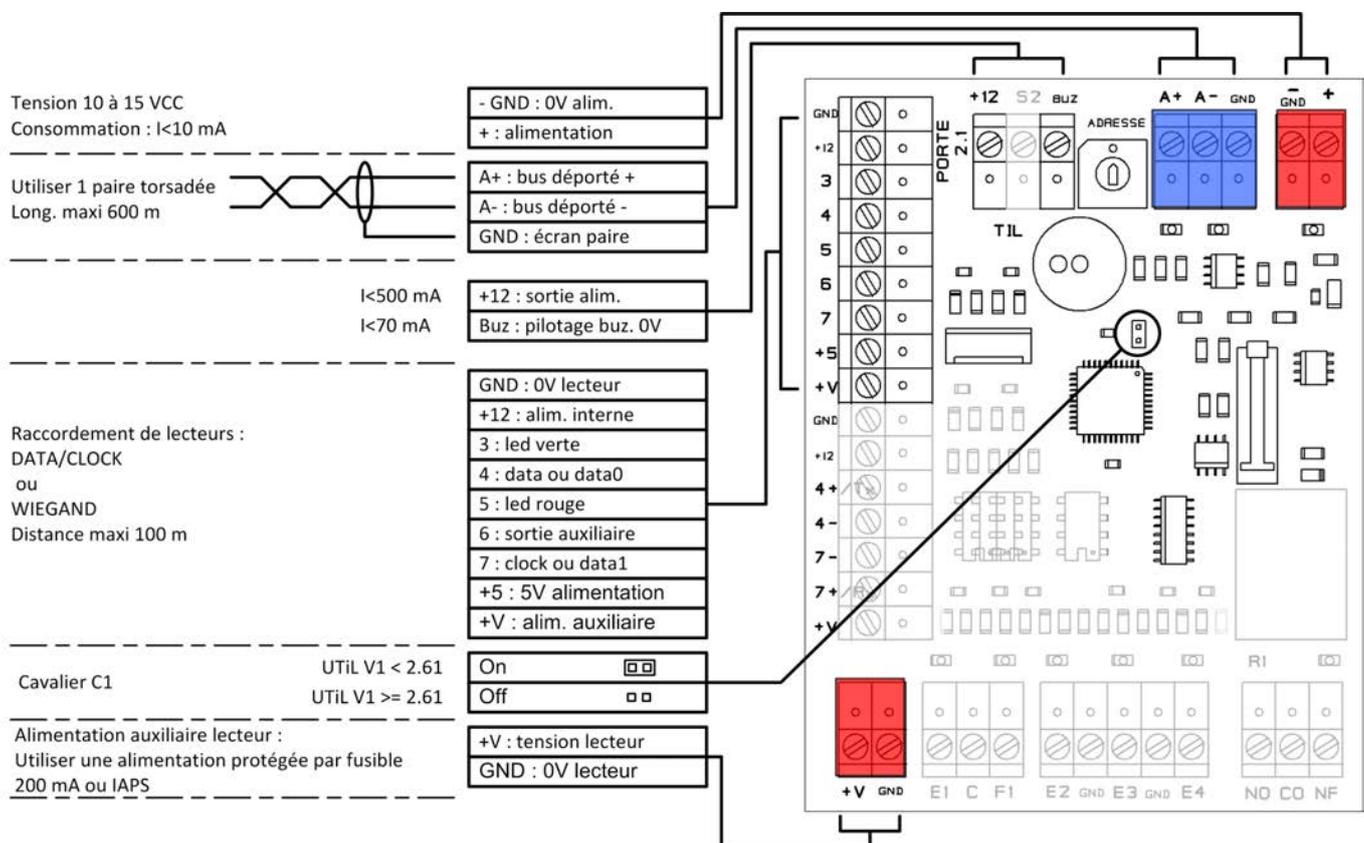

Protection des équipements : Afin d'assurer un parfait fonctionnement des équipements et éviter les interférences, raccorder le 0 volt des cartes électroniques à la terre.

## Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	7 V min, 15 V max
Consommation	Inférieure à 10 mA
Espace d'adressage	de 1 à 8 sur chaque bus

Consulter le guide des registres pour toute autre information.