


Module 1 lecteur pour UTiL / TILLYS

Modules déportés


Fiche technique (MDL1_RS485)

Présentation

Module 1 lecteur pour UTiL/TILLYS (RS485, versions encliquetable sur rail DIN ou boîtier BTE21) pour la gestion du contrôle d'accès.

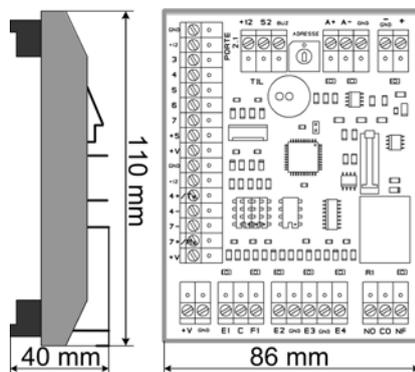

Câblage

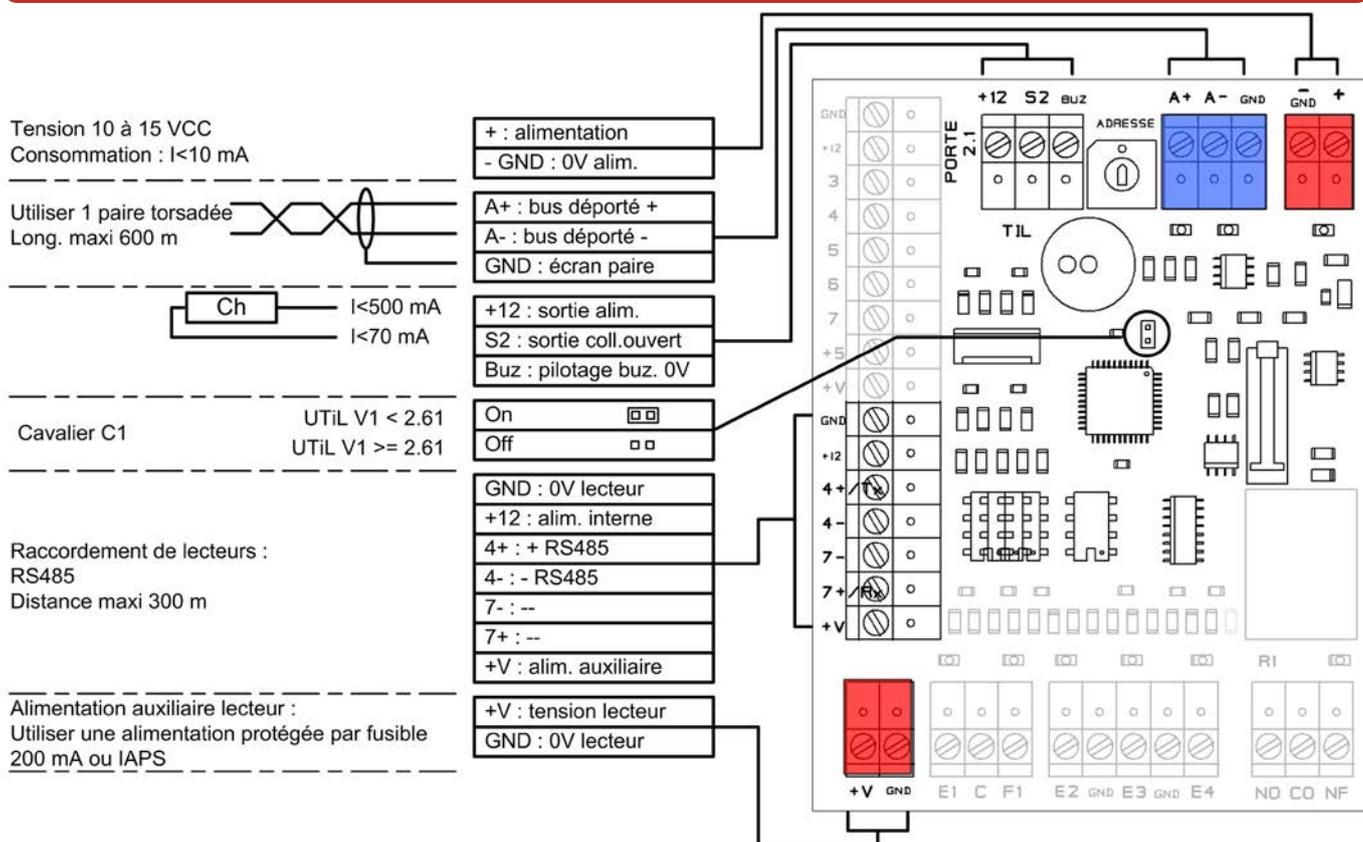

Protection des équipements : Afin d'assurer un parfait fonctionnement des équipements et éviter les interférences, raccorder le 0 volt des cartes électroniques à la terre.

Caractéristiques principales

Caractéristique	Valeur(s)
Tension d'alimentation	7V min, 15V max
Consommation	Inférieure à 10 mA
Espace d'adressage	de 1 à 8 sur chaque bus

Consulter le guide des registres pour toute autre information.

FTE_MD1_RS485 - septembre 2014 - Informations non contractuelles susceptibles de modifications sans préavis

Contact support > support@til-technologies.fr

Contact commercial > info@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

