

Boutons d'appel d'urgence

484-ME



- Action silencieuse
- Autoprotégé à l'ouverture
- Version avec voyant de mémorisation

Séries 484

Couvercle en métal	Aluminium anodisé
Boîtier	Thermoplastique blanc
Fonction	Contact Reed normalement fermé
Connexion	Sur bornier
Température d'usage	+5°C à +40°C
Indice de protection	IP 32

Séries 484

Bouton panique, agression & PPMS

Bouton d'appel conçu pour la signalisation silencieuse d'appel d'urgence discret.

En appuyant sur le bouton, un aimant s'éloigne de l'ampoule contact interne et déclenche ainsi l'alarme. Auto-protection à l'ouverture par contact ampoule reed.


Les contacts sont normalement fermés hors alarme.

L'installation est simplifiée grâce au ruban adhésif double face inclus.

La version 484-I est équipée d'un bouton auto-bloquant. Pour la réinitialisation, une clé spécifique incluse est nécessaire. Connexion à 4 bornes: 2 pour le contacts d'alarme et 2 pour le contact d'autoprotection.

La version 484-ME est équipée d'une LED mémoire avec réinitialisation par coupure de l'alimentation. Bouton impulsif avec rappel par ressort. Connexion à 6 bornes: 2 pour le contact d'alarme, 2 pour le contact d'autoprotection et 2 pour l'alimentation 12 V continu.

484-I

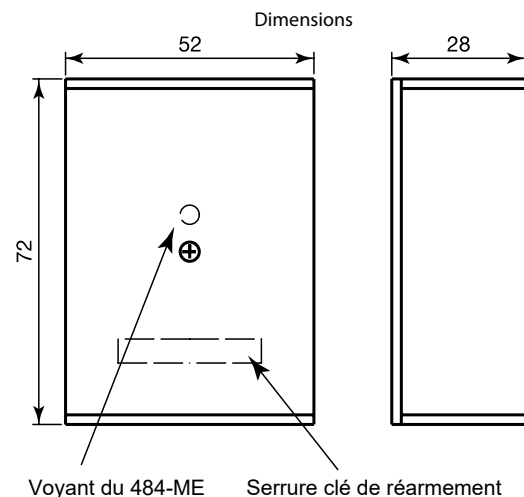

Spécifications

Code	Type connexion	Tension Max	Courant Max	Courant Max	Alimentation	Voyant Mémoire	Connexions	Certification	Poids Total	Notes
484-I	NC	75 V continu	1 A	10 W	-	Non	4 bornes	PPTT - IMQ Lev. III	0,07 Kg	Clé de réarmement incluse
484-ME	NC	75 V continu	1 A	10 W	12 V DC - 10 mA	Oui	6 bornes	PPTT - IMQ Lev. III	0,07 Kg	RAZ auto ou externe