

Module Afficheur

Modules électroniques

Modules déportés

Présentation


Le module d'extension déportée MD AF6 est un module afficheur de grande taille (12 mm) et de forte luminosité, destiné principalement aux systèmes de sécurité bancaire.

Il est compatible avec les automates UTIL et TILLYS et s'utilise pour 2 types d'applications :

- **Afficheur pour module de Gestion Temporisée d'Ouvrant**
Raccordé directement au module MD GTO, le MD AF6 affiche les modes de fonctionnement de celui-ci (temporisation, ouvertures, alarmes, ...). Dans cette application, un automate TILLYS gère 32 modules de gestion d'ouvrant avec afficheur.
- **Afficheur pour automate UTIL ou TILLYS**
Raccordé sur bus secondaire, il permet d'afficher des messages stockés dans l'automate. Dans cette application, un automate UTIL ou TILLYS gère jusqu'à 8 modules afficheurs.



Cotes mécaniques

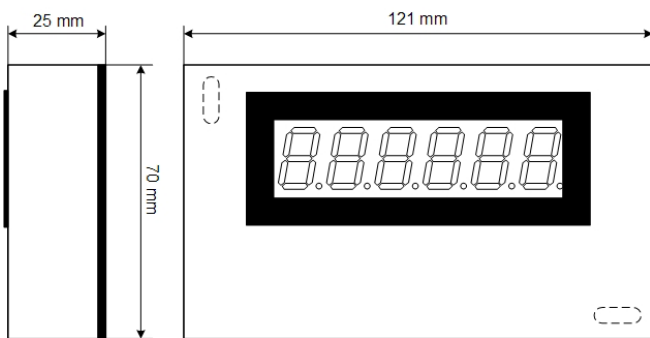

Référence

- **MDAF6** : module déporté afficheur

Caractéristiques détaillées

- **Alimentation** : 12 VDC, 16/60 mA suivant affichage et réglage de la luminosité
- **Adressage** : par sélecteur rotatif
- **Dimensions** : H 70 x L 120 x P 20 mm
- **Humidité** : 0 - 95% sans condensation
- **Température d'utilisation** : 0°C à +50°C
- **Fixation** : sur bornier à vis débrochable
- **Luminosité** : réglable
- **Test lampes** : par bouton poussoir

Système intégré de contrôle d'accès

UTIL	MODULES D'EXTENSION	MODULES DÉPORTÉS	MODULES BORNERS	MODULES D'ACQUISITION	LECTEURS

Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

