

PROXIL 50

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz

Accès mains libres


Ce lecteur de proximité 125 kHz permet de lire les cartes sans contact au format PROXIL.

Compatible avec le système de sécurité centralisé Micro-SESAME, il doit être associé à un automate de commande UTIL ou TILLYS.

Grâce à ses performances de lecture optimales, le lecteur PROXIL 50 sera idéal pour un contrôle d'accès piéton mains libres ou un accès véhicule.

Robuste et facile à installer, le PROXIL 50 est conçu pour une utilisation interne ou externe.

Il est équipé d'un buzzer et d'un voyant bicolore programmable.

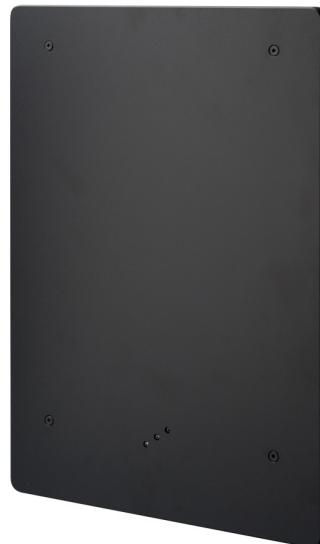

LES PLUS

- **Contrôle d'accès haut de gamme**
La grande distance de lecture offerte par ce lecteur permet d'effectuer un contrôle d'accès mains libres pour les piétons et les véhicules.
- **Design et compact**
Très performant, le lecteur PROXIL 50 s'intègre parfaitement à son environnement grâce à sa discrétion et sa taille compacte.
- **Fiable et facile à installer**
Grâce à son dispositif d'auto-réglage, le lecteur s'adapte seul à son environnement et optimise ses performances.

Principes & Fonctionnalités

- **Alimentation** : 12 VDC
- **Consommation** : 1 A (de 300 mA à 1,2 A selon réglage)
- **Distance de lecture** : jusqu'à 50 cm
- **Distance de raccordement** : jusqu'à 100 m du module de commande

Les lecteurs PROXIL 125 kHz

PROXIL 10	PROXIL 15	PROXIL AVX	PROXIL LCI	GRANDE DISTANCE
				

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr



PROXIL 50

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz

Autres visuels

Profil



Dos



Compatibilités cartes

PROXIL 125 kHz

Caractéristiques détaillées

- Alimentation : 12 VDC
- Consommation moyenne : 1 A
- Fréquence d'émission : 125 kHz
- Distance maximale entre le module et le lecteur : 100 m
- Interface de communication : Data/Clock ISO2
- Connectique : bornier à vis
- Dimensions : 408 x 288 x 49 mm
- Fixation : 3 vis M3
- Distance de lecture : Jusqu'à 50 cm
- Signalisation :
 - LEDs 2 couleurs
 - Buzzer intégré
- Matériaux :
 - Boîtier : aluminium étanche
 - Antenne : PS choc noir
- Protection : IP65
- Température de fonctionnement : de -10°C à +60°C

Références

- LEC05TI5100-NB2 : lecteur PROXIL 50 noir, 10 chars Data/Clock, sortie bornier

Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

