

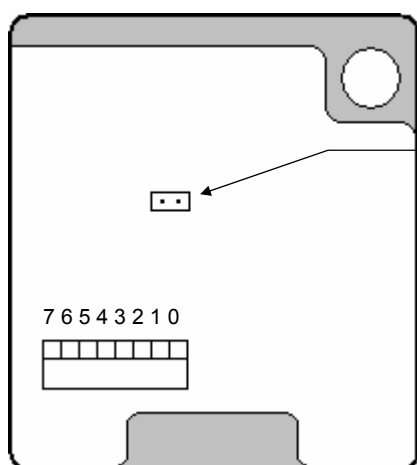


Le **LEC05TI0520** est un lecteur de proximité 5 cm antivandale PROXIL-LCI ( 125 KHz ) avec un clavier incorporé.

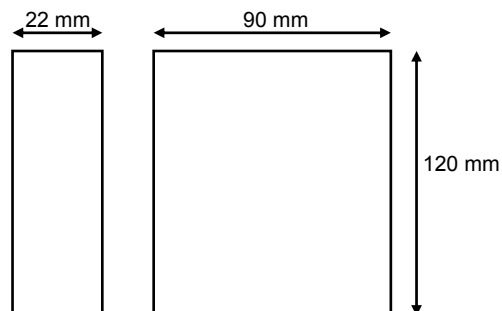

Cavalier d'inhibition buzzer

Réf : MB/RJ45

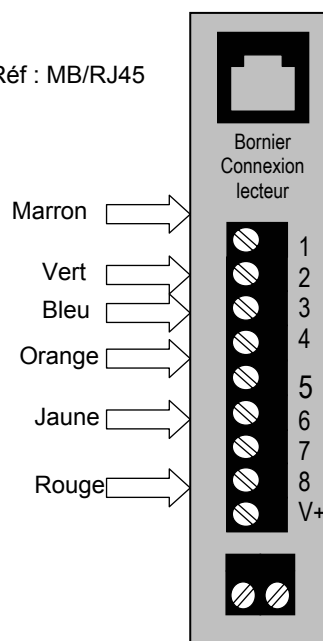

**Câblage de le tête de lecture sur RJ45 :**

RJ45 UTIL	RJ45 MTCA
1 → GND	1 → GND
2 → 12V	2 → -
3 → LED V	3 → LED V
4 → DATA	4 → DATA
5 → LED R	5 → LED R
6 → -	6 → -
7 → CLOCK	7 → CLOCK
8 → -	8 → -

Paramètres	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension d'alimentation	10,5	12	15	V
Courant consommé	450	500	550	A
Température de fonctionnement	-20	-	+70	°C
Distance de raccordement	-	-	100	m



**TIL TECHNOLOGIES**  
 Parc du Golf – Bât 43  
 350 , rue de la Lauzière  
 13856 AIX EN PROVENCE  
 Tél. : 04 42 37 11 77

Réf : FTe-LEC05TI0520

Date : Août 2007