

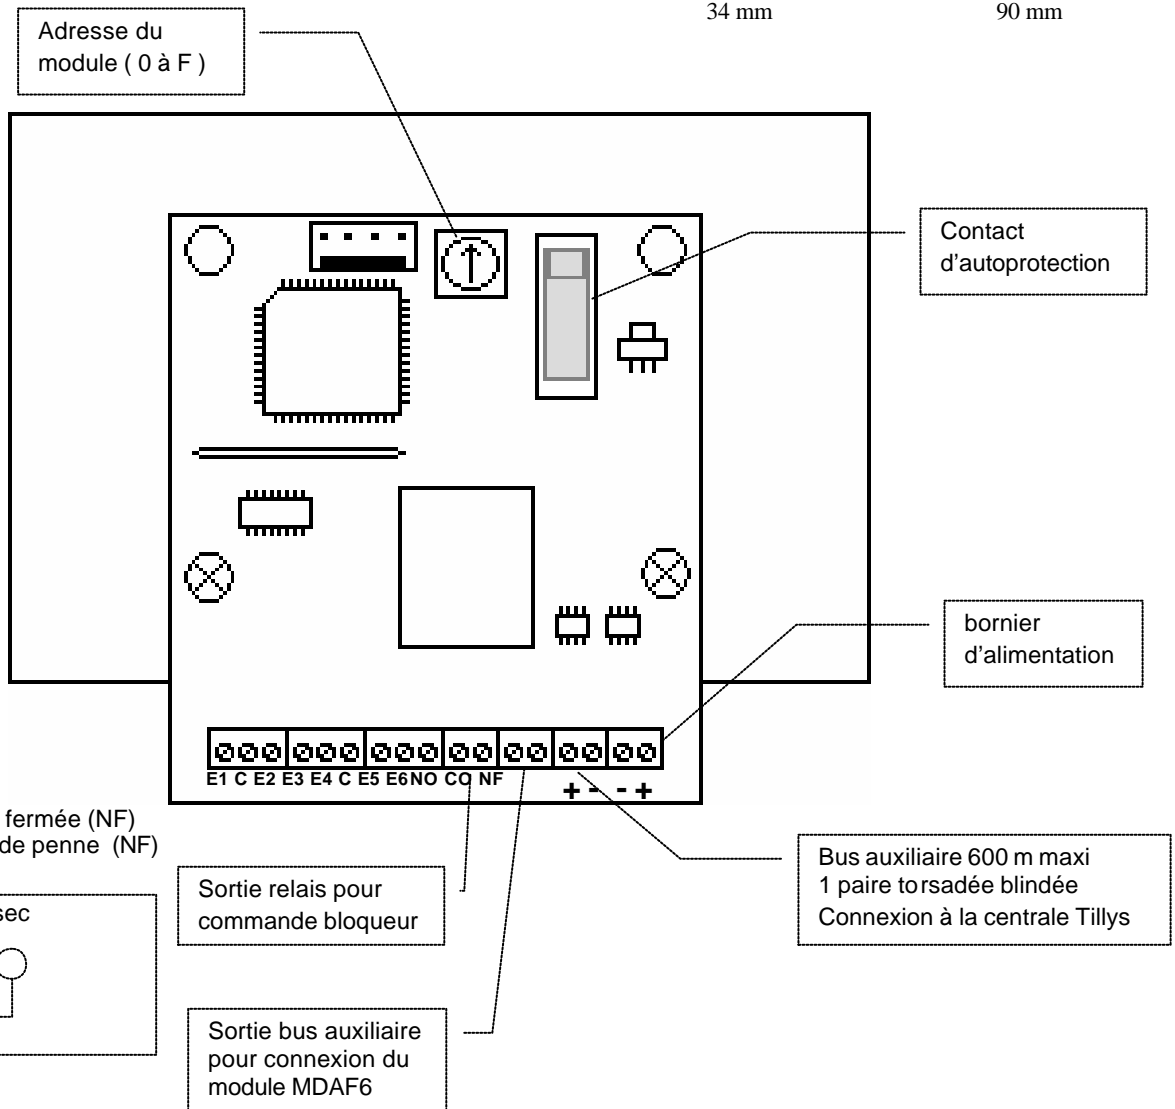


Le MDGTO est un module de gestion temporisée d'ouvrant dans un boîtier plastique. Toutes les entrées sont de type contact sec sauf les entrées E1 et E2 qui sont spécialisées.

La centrale Tillys (uniquement) peut gérer jusqu'à 32 modules MDGTO (16 par bus).

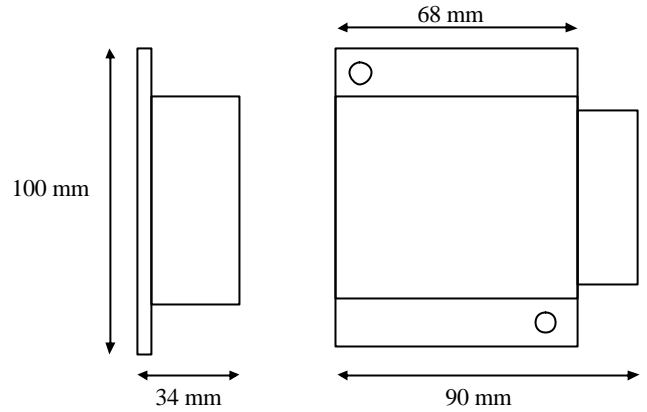

E1 : contact porte fermée (NF)
E2 : contact fond de penne (NF)



Paramètres	Mini	Typique	Max	Unité
Tension d'alimentation	10	13	15	V
Courant consommé	10	13	15	mA
Puissance commutée	-	5A/30VDC	-	-



TIL TECHNOLOGIES
 Parc du Golf – Bât 43
 350, rue de la Lauzière
 13856 AIX EN PROVENCE
 Tél. : 04 42 37 11 77

Réf : FTe-MD/GTO

Date : Août 2007