


# Module déporté 4 sorties relais statiques

## Modules déportés


Fiche technique (MDRS4)

## Présentation

Permet d'ajouter 4 sorties relais statiques 230V - 3A à un module de commande, sous la forme d'un module encliquetable sur rail DIN.

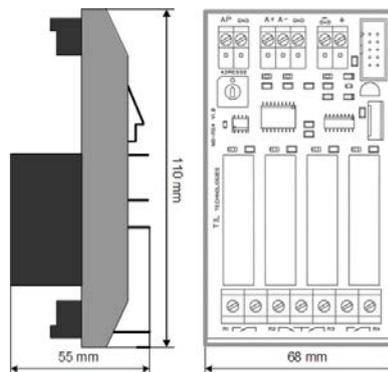

## Câblage

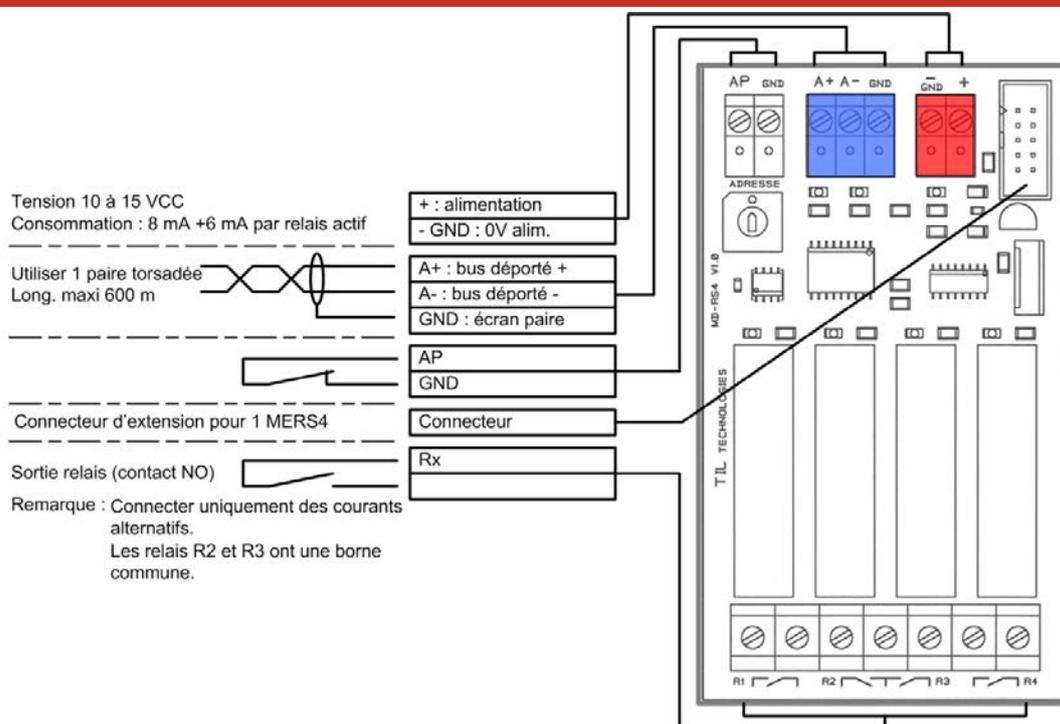

Protection des équipements : Afin d'assurer un parfait fonctionnement des équipements et éviter les interférences, raccorder le 0 volt des cartes électroniques à la terre.

## Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	10 à 15VDC
Consommation	8mA @ 13,6V (0,1W)
Espace d'adressage	1 à 16 sur chaque bus
Sorties	4 sorties relais statiques
Tension d'isolation contact/commande	4000V
Consulter le guide des registres pour toute autre information.	