


Dimensions

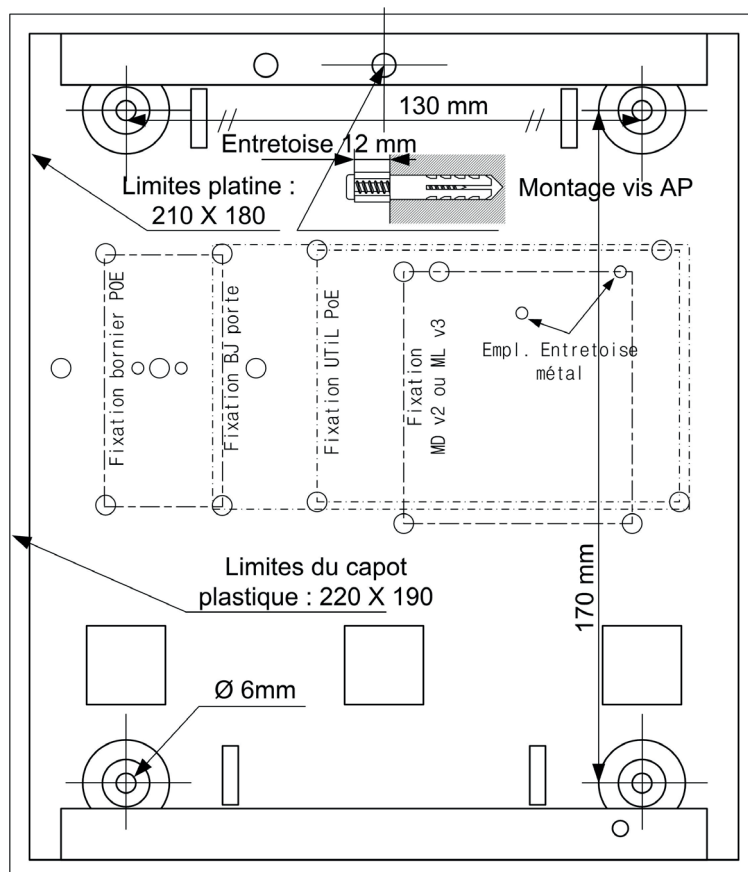


Activation / dé-activation auto-protection anti-arrachement

L'auto-protection anti-arrachement peut être dé-activée en fermant le contact SW2.

SW2 fermé : Auto-protection anti-arrachement dé-active

SW2 ouvert : Auto-protection anti-arrachement active

Dans les deux cas l'auto-protection d'ouverture du coffret est toujours active.

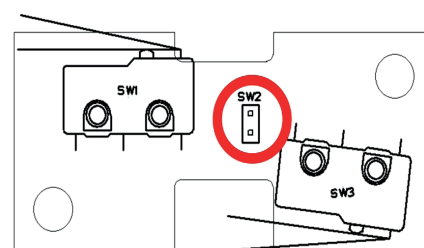

Caractéristiques principales

Dimensions	Avec socle métallique et capot plastique : 220 mm (H) x 190 mm (L) x 40 mm (P)
Fixation murale	4 vis Ø 6 mm
Autoprotection	• Anti-arrachement (Autoprotection de fixation murale) • Ouverture de coffret
Gabarit de pose	Documentation dédiée : Fte_COF22_Gabarit Installer les cartes conformément aux empreintes indiquées sur le plan.
Indice de protection	IP30