

710R Emetteur d'appel d'urgence et PPMS



710R est un émetteur radio portable qui permet de déclencher une alerte lorsque les deux boutons oranges sont pressés en même temps. Cette fonctionnalité permet de sécuriser l'émetteur et d'éviter les déclenchements intempestifs. C'est une solution simple et fiable afin de lancer rapidement des alertes dans le cadre d'une installation PPMS ou d'appel d'urgence.

Kit d'utilisation: Chaque émetteur peut être utilisé en médaillon, avec un clip ceinture ou simplement glissé dans une poche.


Portée radio: 900 mètres en champs libre. En intérieur la portée dépend de la structure du bâtiment.

En service permanent

Pas de mise à l'arrêt possible.


En résumé...

- Pile lithium standard 3V CR 1/3N
- Voyant de signalisation d'émission
- Double bouton de déclenchement
- Radio 868MHz; 10mW en FM bande étroite.
- Utilisation de plein droit sans license
- Conforme aux exigences des normes européennes EN 50081-1 & EN 50082-1
- Compatible avec les centrales radio Eaton et les récepteurs 762R, 768R, EXP-R10/R30

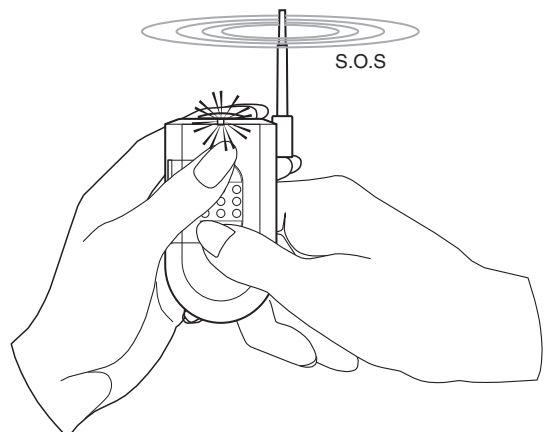

Spécifications techniques

Fonctions	Description
Normes européennes	EN 50081-1 & EN 50082-1
Récepteurs compatibles	762REUR-00, 768REUR-50 & extension 769REUR-50
Centrales compatibles	Toutes centrales Eaton Scantronic & récepteurs bus EXP-R10/R30
Alimentation	Pile 3V LiSOC12 CR 1/3N
Dimensions	113 x 46 x 18 mm (antenne incluse)
Poids	40 grammes
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C

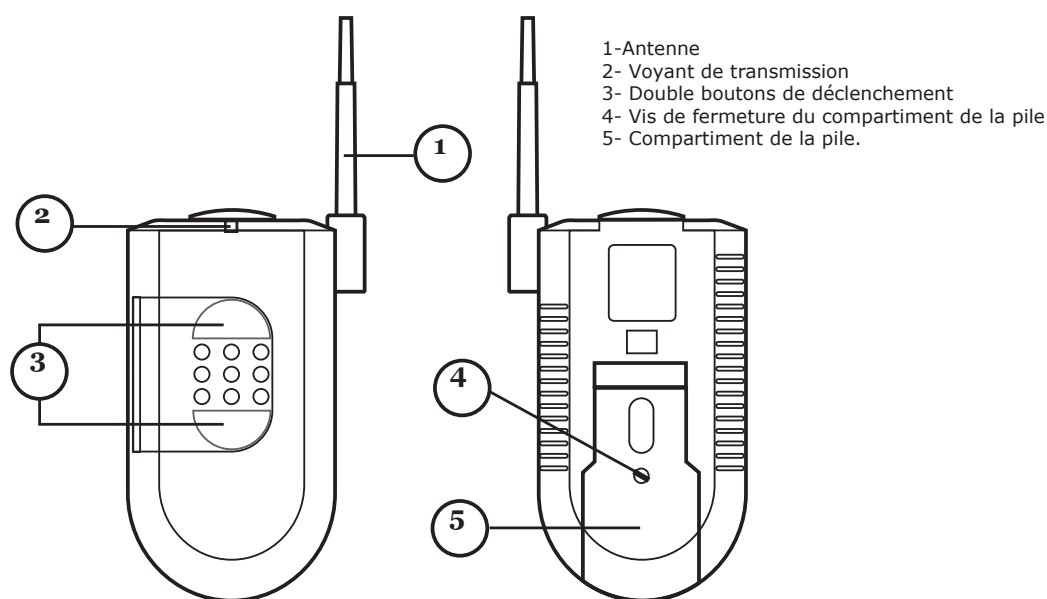

Ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne: 1995/5 / CE (Radio & Directive sur les équipements terminaux de télécommunications).

Télécharger le guide d'installation des systèmes radio Eaton Scantronic:
<https://app.box.com/file/551353684674s=x7xi3qchvy4shluegghyb7sqq5eqssw>